

1 ポリエチレンチューブ

●仮排水・送風管・サビ止め保護カバー等に便利です。(紙管巻きになっているので、簡単に切り取れ)



規格	パイプ径	規格	パイプ径
PE-100	~90φ	PE-180	~175φ
PE-125	~125φ	PE-230	~220φ
PE-150	~150φ	PE-300	~300φ

2 クッションガード(黄黒・緑白)


●工事現場周辺の安全対策に...



サイズ	幅	厚み	長さ
	275 ^{mm}	5.5 ^{mm}	2m

3 ラミシート(国産・輸入品)

●加工済の床などの傷・汚れの防止に最適です。破れにくく、防水・防湿性に優れています。



サイズ	幅	厚み	長さ
	1m	2 ^{mm}	30m

4 コンクリート養生マット(国産・輸入・不織布)

●保湿性・保水性に優れ、コンクリートの養生に最適です。



サイズ	幅	厚み	長さ
	1m	10 ^{mm}	30m
	1m	5 ^{mm}	30m
	1m	3 ^{mm}	50m

5 養生用ミラストイック

●柱・ドア・手摺・サッシ部分の養生に。緩衝性とグリップ力を兼ね備えた養生カバーです。




長さ 2-1.7m

品番	色	サイズ	規格	サイズ
Y-1B	ブルー	~115幅	ブルーシート原反	900・1800幅×100m
Y-2G	グリーン	115~150幅	ホワイトシート原反	900・1800幅×100m
Y-3O	オレンジ	130~180幅	白防災シート原反	1870幅×50m

6 額縁・フリー養生カバー

●扉・窓枠、額縁の専用養生材です。
AG-2018 AG-2040 AG-3040
AG-3060 :PP(ポリプロピレン)製
AG-25・35・60 :PVC
(ポリ塩化ビニール)製



規格	入数	規格	入数
AG-2018	150本	AG-25	200本
AG-2040	100本	AG-35	100本
AG-3040	100本	AG-60	100本
AG-3060	100本		

7 日除けカーテン

●畳・壁の日焼け防止に。吊り環をセットしていますので、そのままカーテンレールに取り付けられます。



材質	サイズ	入数
クレープ紙	2000×2000	50枚
ホリ(茶色)	2000×1850	100枚
ホリ(乳白)	2000×1950	100枚

8 オートカバー(普通・RV用)


●自動車へのペンキ等の汚れ付着



規格	普通車用	入数
	RV用	20枚入


9 クロスマスカー(布マスカー)パイオランマスカー

550^{mm}・1100^{mm}幅他各種サイズ




●塗装・左官工事等の現場で幅広く使用されているテープ付の便利

10 ブルーシート・ホワイトシート原反白防災シート原反




11 スカイトイレ・バリストン

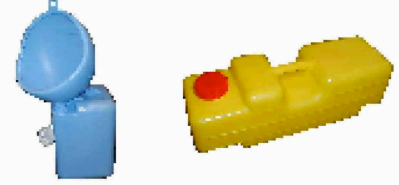

規格・品名	入数
スカイトイレ(上)	アサガオ 10個
スカイトイレ(下)	タンク 6個
バリストン	Aバリ用・12L 10個

14 AAパッカー(シート止めクリップ)

●あらゆるシート類の固定に便利です。



規格	サイズ	入数
	48.6φ用・L-200 ^{mm}	100個


人気商品

「今売れている ラインナップ!!」

H18.1

12 クランプカバー(兜)

●ソフトタイプの使い易いクランプカバーです。



規格	材質	入数
	EVA	100個

13 単管パイプカバー(トラ柄・黄黒)

●背割れ・テープ付き、クランプにもそのまま被せられる使い易いパイプカバーです。



規格	サイズ	入数
	肉厚8 ^{mm} ・48.6φ	60本
	1m(テープ付)	

15 アスベスト収集袋

●有害なアスベストの処理には不可欠です。(封印に便利なインシュロック帯付き)



サイズ	規格	入数
A-1	0.1t×850×1280 黄色・文	50枚
A-2	0.1t×850×1280 クリア・文	50枚
A-3	0.1t×850×1280 クリア・無	50枚
A-10	0.15t×650×850 黄色・文	50枚
A-7	0.15t×850×1280 黄色・文	25枚

16 スパッタシート


●溶接・溶断時のノロ・火花に対して、優れた防火・耐熱性を示します。



規格	サイズ	入数
1号	900×920	10枚
2号	900×1920	5枚
4号	1900×1920	3枚
6号	1900×2920	2枚

17 ステップくん

●クッション性・防水性に優れ、焼却しても有毒ガスも発生しません。



規格	厚み2 ^{mm} ×L665	入数
	奥行220・折返30	14枚

養生くん


●衝撃・耐久性に優れ、



規格	厚み2.3 ^{mm}	入数
	910×1820	5枚

18 スーパーハンド(固定・伸縮)

●工事現場・町内会の清掃作業・御家庭等、幅広い場所で大活躍!!



規格	タイプ	長さ(^{mm})
I型	固定式	1,550
II型	伸縮式	1,870~3070(13段)

19 パイプレン


●剥離性が良く、軽くて丈夫で転用も可能。施工性に優れたコン止め櫛の代名詞!!



規格	サイズ	入数
PL-H300	H300(2m巻)	5巻
PL-H400	H400(2m巻)	6巻

20 パイプレンII


●使い易いタイプの新型パイプレンです。連続継で長尺にも対応。焼却処分も出来ます。(コン天レバー付)



規格	サイズ	入数
PL2-H300	H300(1m)	10枚
PL2-H400	H400(1m)	10枚

21 パイプレンW (コン天レバー付)

●ワイヤーメッシュ対応型 新型パイプレンです。連続継で長尺にも対応。焼却処分も出来ます。



規格	サイズ	入数
PLW-H180	H180(1m)	10枚
PLW-H250	H250(1m)	10枚
PLW-H300	H300(1m)	10枚
PLW-H400	H400(1m)	10枚

22 アルファ(α)フィルター

●擁壁の水抜きパイプ(孔)の目詰り防止材。VP・VU管兼用でワンタッチ施工が出来ます。



規格	適応パイプ	入数
AF-50F	VP・VU 50φ	200ヶ(50×④)
AF-65F	VP・VU 65φ	150ヶ(50×③)
AF-75F	VP・VU 75φ	100ヶ(50×②)
AF-100F	VP・VU 100φ	50ヶ(25×②)

23 エースぱっくん

●スリーブパイプの固定が熟練工を必要とせず、簡単に取り付けが出来ます。



規格	入数	規格	入数
AP50-0	300	AP50-30	250
AP65-0	250	AP65-30	200
AP75-0	150	AP75-30	120
AP100-0	120	AP100-30	100

24-25 クサビ・ライナー

●側溝・標識・ガードレール・塩ビパイプ等、施工時のレベル出しが簡単に出来ます。



規格	サイズ	入数
KS-1	(L80×幅25×H15)	25ヶ×45
KS-2	(L80×幅50×H15)	10ヶ×45
KS-3	(L120×幅25×H23)	10ヶ×36
KS-4	(L110×幅40×H30)	10ヶ×48
KS-6	(L60×幅40×H10)	10ヶ×120
LP-S2	(L80×幅40×H2)	100枚×20
LP-S3	(L80×幅40×H3)	50枚×24
LP-S5	(L80×幅40×H5)	20枚×40
LP-M2	(L140×幅70×H2)	25枚×45
LP-M3	(L140×幅70×H3)	20枚×45
LP-L2	(L200×幅100×H2)	25枚×16
LP-L3	(L200×幅100×H3)	20枚×12

*上記以外にも多数取り揃えております。

26 トケロール

●コンクリートの表面に付着した発泡スチロール型枠の残りカスを簡単に溶かせます。



規格	容量	入数
TK-1	スプレー缶(300ml.)	24本
TK-2	1L缶	6本
ハイパー	1斗缶(20Kg)	1缶


保存版

NETIS(ネティス)登録商品

第4弾

KCフォーム


[NETIS登録 QS-980217-V]



在来工法

GRC製側溝用埋設型枠

※ GRC・・・ガラス繊維補強セメント



KCフォーム工法(例)

JSフォーム

[NETIS登録 QS-980217-A]

GRC製大型側溝用埋設型枠



在来工法



JSフォーム工法(例)

型枠タイプ	A型 (溝幅300×溝深1300)	B型 (溝幅1000×溝深1200)	C型 (溝幅1000×溝深1600)
リブ断面形状			

スリットフォーム

[NETIS登録 KT-D50028-A]

KCフォーム・JSフォームの排水対策に最適です。

埋設集水型枠



スリット	スリット幅	製品厚	製品重量
細目タイプ	8 mm	43 mm	7 kg
並目タイプ	15 mm	48 mm	8 kg
太目タイプ	20 mm	48 mm	8 kg

GSボード

[NETIS登録 QS-980007-A]

GRC製草押え版

標準施工図



- ＜インフラテック編＞
- 特長
 - 支持材・型枠等の建設廃材が発生しません。
 - 型枠を組み時間が掛からず、簡単に施工できます。
 - 通水中でも施工が可能のため工期が短縮できます。
 - 高い曲げ強度と剛性があるため、製品が軽く敷設が容易です。
 - ダイヤモンドカッターによる現場加工が簡単です。
 - 施工に熟練を要しません。
 - ゼロアスベスト製品ですので、工事中も安心です。
 - コンクリートとの付着がよく、鉄筋かぶりの一部として機能し、側溝と一体化されます。

呼称	W	t(※)	L	参考重量(kg)
250用	340	8	1000	4.4
300用	390	8		5.0
350用	440	8		7.8
400用	490	8		8.4
450用	540	10		11.8
500用	590	10		12.8
550用	640	13		17.8
600用	690	13		19.2

(※) t は標準板厚です。
※ W は敷設時の両側掛りしろをそれぞれ45mmに設定。

タイプ	呼称	W	参考重量(kg)	溝幅
A型	A700用	850	28.4	~700
	A800用	950	29.5	~800
	A900用	1050	32.8	~900
B型	A1000用	1150	35.7	~1000
	B1000用	1150	43.7	~1000
	B1200用	1350	51.3	~1200
C型	C1100用	1250	51.3	~1100
	C1200用	1350	55.4	~1200
	C1300用	1450	59.5	~1300
	C1400用	1550	63.8	~1400
	C1500用	1850	67.7	~1500

※ W は敷設時の両側掛りしろをそれぞれ75mmに設定。

- ＜インフラテック編＞
- 特長
 - 雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球体空間が、より排水機能を高めています。
 - スリット部は、棒状のものでメンテナンスがしやすい形状になっています。
 - 現場打ちコンクリートと同じコンクリート素材なので、一体化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。
 - 同用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。

- ＜インフラテック編＞
- 特長
 - 道路環境維持のための除草労力費用の問題を解消します。
 - 雑草の車運転の障害を防ぎ、歩行環境も保持します。
 - 雑草への煙草投げ捨てによる火災発生を防止します。
 - GRC素材の薄肉版を採用し、超軽量版なので人力での運搬取付が容易で作業性が良い。
 - 版接部分を特殊金具と支承ゴムで一体化することにより、密閉され、隙間からの雑草を抑制します。
 - 上部リブが天端コンクリートの捨て型枠機能を果たすため、工事のスピード化が図れます。
 - 腐タイヤ焼却リサイクル材を配合、自然な色合いで周辺環境に調和します。

「今売られているラインナップ」養生材シリーズ

養生PPシート 黒

PP製




- 黒色なので汚れが目立ちません。
 - 安価で経済的です。
 - 水を透します。
 - 降雨時にぬかるみから泥を躯体内に持ち込まない。
 - 繰り返しても転用が出来ます。
 - 焼却しても有毒ガスが発生しません。
- 幅 0.5m × 100m巻 目合12×12 4巻/束
幅 1m × 100m巻 目合12×12 2巻/束

黒 コンクリート養生マット

3層ウレタンタイプ

- コンクリートの凍結防止及び保温、急激な水分の蒸発防止。
- クッション性を生かし養生材としても使用可。
- 表面のPPシートが黒色なので、耐候性に優れています。

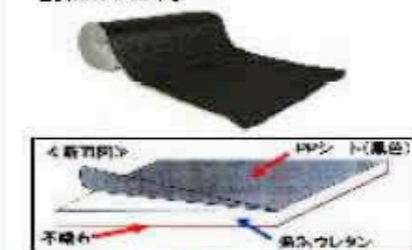


幅 1m × 長さ 30m × 厚さ約10mm
出荷単位: 1本

UNコンクリート養生マット

3層ウレタンタイプ

- コンクリートの凍結防止及び保温、急激な水分の蒸発防止。
- クッション性を生かし養生材としても使用可。




幅 1m × 長さ 30m × 厚さ約10mm
出荷単位: 1本

吸ちゃん

油吸着マット

PP製

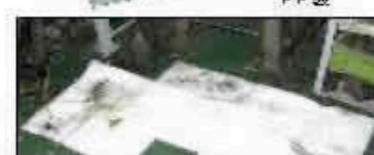

- 親油性が高く、撥水性に富んでいます。
 - 吸着した油を保持します。
 - 素材の比重が小さいので、水中に沈みません。
 - 軽量で汎用性があります。
- 厚さ約3mm × 500mm角 100枚入(25 × 4袋)
厚さ約3mm × 300mm角 100枚入(50 × 2袋)

吸ちゃんW

油も水も吸い取ります


PP製(親水加工)



- 親水処理をしたポリプロピレン製で、親油性・親水性が高く、吸着した油・水を保持します。
 - 素材の比重が小さいので、水中に沈みません。
 - 軽量で汎用性があります。
- 厚さ約3mm × 300mm角
100枚入(10枚 × 10袋)

足場エルボード

L型足場塞ぎ材



隙間や開口部の塞ぎ材に。
PP製(焼却可)

- 軽量のため持ち運びに便利です。
 - 耐候性に優れています。
 - 屈折、曲面部への取付けが容易です。
 - 足場適格の安全標識となります。
 - ※一側足場で使用する際は、穴の位置がズレますので、ご注意ください。
- 厚さ 4mm (5-8-7mm 製作可)
W1, 950mm × H150mm × 折返して70mm
色 イエロー 入数 40枚

パイプクッション

反射タイプ


PE製



- 工事現場の安全対策に便利な、単管用の養生カバーです。
 - 反射タイプなので、良く目立ちます。
 - クッション材なので衝撃に強く、又カッターで簡単に切れます。
 - 両面テープが付いているので、パイプへの取付けが容易に出来ます。
 - 背割れ円筒形です。
- 色: 黄/黒 緑/白
内径φ48.8mm × 長さ1m × 厚み約10mm
入数 50本

クッションカバー

開口枠・手摺・サッシ等の養生に PE製(色:オレンジ)

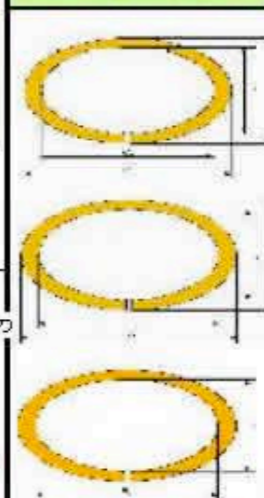

- <CK-1>
長さ 1.7m
入数 50本
適応サイズ 50~100mm程度
- <CK-2>
長さ 1.7m
入数 40本
適応サイズ 70~140mm程度
- <CK-3>
長さ 1.7m
入数 40本
適応サイズ 83~120mm程度

スチールホールカバー



側溝蓋の穴ふさぎ
重鉛メッキ鋼板製
寸法: 1mm厚 × 190mm × 90mm 50個入

ホールキャップ



側溝蓋の穴ふさぎ
樹脂製
寸法: 4.9mm厚 × 220mm × 80mm 100個入

保存版


NETIS(ネティス)登録商品

第4弾

OKセパ

[NETIS 登録 KT-100045-A]

塩害対策の新提案！ <南丸幸レジ>
エポキシ薄膜コート仕様のセパレーター
<ロングPコーンとロング埋めコンが不要>



- 特長
- セパレーターを通じた鉄筋への影響を、最小限にする事が出来ます。
- Pコーン穴の大きさが最小なので、本体強度を損なうことがありません。
- ロングPコーンやロング埋めコンが不要なので、種々のサイズの材料を揃える必要がありません。
- ヒットコンとの併用で、セパレーターの防錆と止水性を確保出来ます。また、作業効率が大幅にアップし、コストダウンにつながります。
- エポキシ樹脂で被覆されており、耐薬品性に強く、セパレーターネジ部から全体を確実に保護します。
- 現場での塗装作業が不要でコストダウンになります。
- 錆びにくい、剥がれにくい構造です。

姉妹品

エポセパ

エポキシ樹脂をネジ部まで完全被覆した
B型丸セパレーター




- 特長
- エポキシ樹脂でネジ部まで完全被覆されており、耐薬品性に強く、全体を確実に保護しています。
- 中性塩水噴霧テスト500時間をクリアしています。
- エポセパと従来丸セパレーターをジョイントする事でジョイントナットとコンクリートが付着し、「みずみち(水道)」を遮断する効果もあります。
- 従来のPコーン(プラスチックコン)を使用する為、後埋め処理も従来品が使用出来ます。
- 現場での塗装作業が不要で、コストダウンになります。



ヒットコン [NETIS 登録 KT-050007-V]

サイズ	種類
100 mm	W5/16
150 mm	W3/8
200 mm	W1/2
250 mm	W5/8
300 mm	


※長さは別途ご相談ください。



キッスシーラーW

水膨潤ブチル系止水材

[NETIS 登録 CG-100011-A]

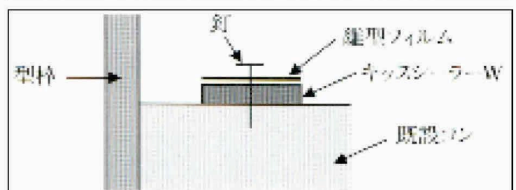

- 特長
 - 被着体に押し付けて貼り、釘止めするだけで、施工が簡単です。
 - 突き合わせて圧着するだけで、接続が簡単です。
 - ブチルゴムと飽和高分子化合物を成分としているため、紫外線等に対して安定し、耐候性に優れています。
 - 止水性に優れる(ダブル止水)
- キッスシーラーW中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が化学反応を起こして接着止水。
水に接触すると徐々に膨潤し始め、水みちの隙間を充填して止水。

形状寸法	ケース入数
5mm × 30mm	10m巻 × 6本 (60m)
10mm × 30mm	10m巻 × 2本 (20m)

コンマット1号-A


コンクリート養生マット
水養生・保温兼用 吸水変色型

[NETIS 登録 CG-090027-A]

コンマット1号の不織布の中間層に、幅8cmの吸水変色シートを長さ方向に一定間隔で縫製した新タイプの吸水変色型養生マットです。

- 特長
- 望ましい強度を引き出すために、セメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。
- 散水した養生マットの一部が青色に変色しますので、散水した養生マットの場所が容易に判別できます。
- コンクリート内部の温度を適温に維持できます。
- 耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。
- コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。
- 施工が簡単で資材が経済的です。
- 反復使用に耐えます。
- 直射日光に対し耐老化性があります。
- 輸送又は保管に便利です。

幅 1.2m × 長さ 50m

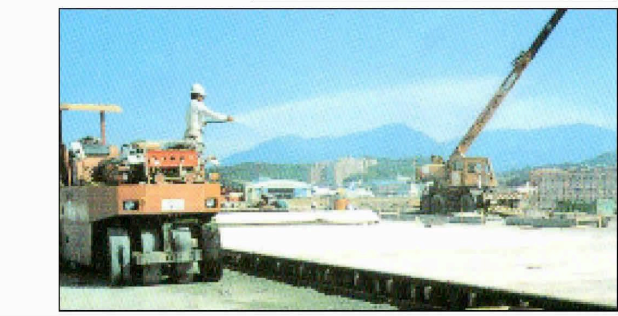

<アオイ化学工業(株)>

ミエールフォーム

透明樹脂性コンクリート型枠

[NETIS 登録 KK-080044-A]

- 特長
- 透明度がきわめて高い。
- 従来の型枠と組み合わせ可能。
- 転用性に優れている。


パネル構成

■ 面板

非変性メタクリル樹脂キャスト板(12kg/㎡)

■ フレーム

木製ラワン材(ウレタン樹脂塗装)採用

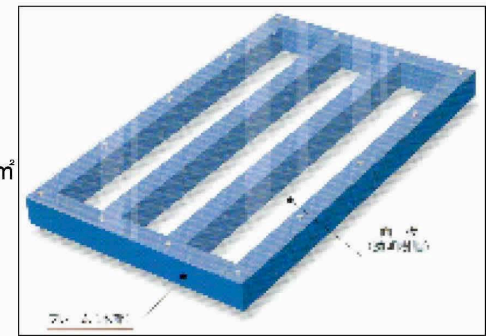

規格サイズ

記号	形状寸法(mm)	記号	形状寸法(mm)
9018	900 × 1,800	9015	900 × 1,500
6018	600 × 1,800	6015	600 × 1,500
4518	450 × 1,800	4515	450 × 1,500
3018	300 × 1,800	3015	300 × 1,500
その他	別途打合せにより対応可能		

基本サイズ 600×800mm



フィニッシュコート


作業効率向上のための均し・仕上げ補助剤
初期材齢時の養生剤

[NETIS 登録 KT-080003-A]

フィニッシュコートは、コンクリートの表面仕上げ作業の効率を向上させ、初期材齢時におけるプラスチックひび割れや、剥離を低減させる、新しいタイプのコンクリート均し・仕上げ補助剤です。


- 特長
- 高強度コンクリート、自己充填コンクリート、ノンブリーディングモルタル等の表面仕上げが困難なものに対して、表面の粘性を大幅に低減させ、表面仕上げの作業効率を大幅に改善させます。
- 気温が高い、湿度が低い、風が強い、直射日光を受ける等の気象条件に対して、初期材齢時に養生効果を発揮することで、ひび割れ発生抵抗性を向上させます。

17kg/缶

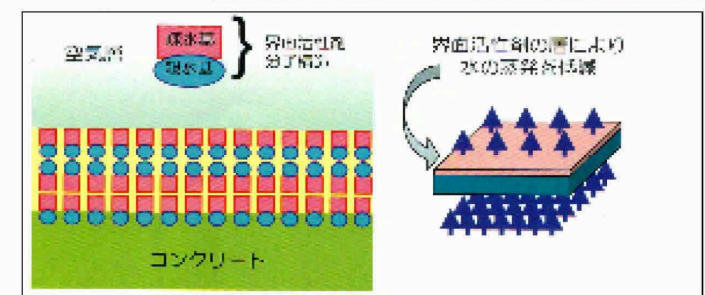

今売られているラインナップ 数値表記と業界用語集


■ 面木(直角三角形)の斜辺と他の二辺の算出法



(例)
 $70 \div \sqrt{2} = 49.5$
 $50 \times \sqrt{2} = 70.7$
 $(\sqrt{2} = 1.4142)$

[誤例]
 ・5分(ごぶ)の30ミリ = T-530
 ・ゴム(ごむ)の30ミリ = NT-30
 ・木製のT-20 = MM20

曲面成型合板(アールパネル)

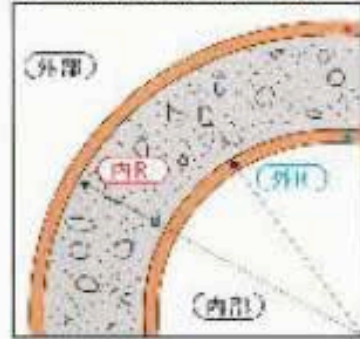

1. R寸法=半径m/m
 2. 内型枠(外R)又は外型枠(内R)の別
 3. 生板又はウレタン、アクリル塗装の別
 4. 合板の厚み×寸法(H等)
 5. アールパネルのみ、又はサン木付
- ※なお、図面から当社で算出することも可能です。

■ 換算表(例)

<長さ>

通称	1間×2間(1K×2K)	3×6板(サブロケパン)
尺貫法	6尺×12尺	3尺×6尺
メートル法	1.82m×3.64m	0.91m×1.82m
対象資材	ブルーシート 防災シート 防災メッシュシート テント プレハブ	断熱材 コンパネ 曲り合板 ダンプレート 発泡スチロール

1間(ケン) = 1.8181m

1尺 = 303mm
1寸 = 30.3mm

<勾配>

1分	6°
2分	11°
3分	17°
4分	22°
5分	27°
6分	31°
7分	35°
8分	39°
9分	42°
10分	45°

<直径>

50φ	2インチ
75φ	3インチ
100φ	4インチ
125φ	5インチ
150φ	6インチ
200φ	8インチ

円周φ(折径×2)÷3.14 = 直径
1インチ = 25.4mm

<ネジ径>

W	分	≒	mm	W	分	≒	mm
1/8	1分	3	3.17	1/2	4分	12	12.70
5/32	1分2厘5毛	4	3.96	9/16	4分5厘	14	14.28
3/16	1分5厘	5	4.76	5/8	5分	16	15.87
1/4	2分	6	6.35	3/4	6分	19	19.05
5/16	2分5厘	8	7.93	7/8	7分	22	22.22
3/8	3分	9	9.52	1インチ	8分	25	25.40
7/16	3分5厘	11	11.11				

<対象資材>

- 丸セバ止水リング
- ストップリング
- 丸セバ
- 全ネジ
- 勾配Pコン(テーパコン)
- インサート
- Pコン

■ 塩ビパイプの規格・寸法表

(単位:mm)

一般管 (VP)				薄肉管 (VU)				排水管 (SU)			
呼び径	外径	厚さ	内径	呼び径	外径	厚さ	内径	呼び径	外径	厚さ	内径
VP 50	60	4.1	51	VU 50	60	1.8	56	SU 25×28	28	1.5	25
VP 65	76	4.1	67	VU 65	76	2.2	71	SU 32×35	35	1.5	32
VP 75	89	5.5	77	VU 75	89	2.7	83	SU 50×54	54	2.0	50
VP 100	114	6.6	100	VU 100	114	3.1	107	SU 63×68	68	2.5	63
VP 125	140	7.0	125	VU 125	140	4.1	131	SU 75×80	80	2.5	75
VP 150	165	8.9	146	VU 150	165	5.1	154	SU 100×106	106	3.0	100
VP 200	216	10.3	194	VU 200	216	6.5	202	SU 125×134	134	4.5	125
VP 250	267	12.7	240	VU 250	267	7.8	250	SU 157×165	165	4.0	157
VP 300	318	15.1	286	VU 300	318	9.2	298	SU 206×216	216	5.0	206

■ プラスチック材質の略語表

記号	材質名	商品名
PS	ポリスチレン	発泡面木・目地棒、化粧型枠、断熱材(押出法ポリスチレンフォーム/XPS)
PP	ポリプロピレン	ポリドーナツ、PPシート、トップ面木・目地棒、AAクサビ・ライナー、コンテナパック、PP土納袋、ガラ袋
PE	ポリエチレン	埋設管、セーフタイトH1・M1、PE土納袋、ネトロンシート、ライトロンロード、ゴルフネット、タービーメッシュ
PVC	ポリ塩化ビニール(塩ビ)	中空面木、止水板、塩ビシート、ノロ止アングル、塩ビパイプ、マス、鉄板、雨樋
PUR	ポリウレタン	コンマット、板木ウレタン、硬質ウレタンフォーム、スポンジ
EPS	発泡スチロール	※ビーズ法ポリスチレンフォーム(Expanded-Poly-Styrene)の略
FRPP	ガラス繊維強化プラスチック	コンクリートシューター、ガラスプレート、Xシート
EVA	エチレン酢酸ビニールアセテート	白ゴム、TSタイト、セーフタイトH2・M2
PVAL	ポリビニルアルコール	トラックシート、ビニロンロープ、ホース
PET	ポリエチレンテレフタレート	土布シート、容器、ボトル、ポリエステル(繊維化されたもの)
PC	ポリカーボネート	鉄板
PA	ポリアミド(ナイロン)	ネット類
PF	フェノール樹脂	断熱材、ネオマフォーム、フェノバボード
EP	エポキシ樹脂	塗料、接着剤
ABS	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS樹脂)	OA機器、自動車部品、エアコン、冷蔵庫
AAS	耐候性AAS樹脂	食卓用品、使い捨てライター、ジュース
SUS	ステンレス	SUS-304 18%Cr + 8%Ni SUS-316 18%Cr + 12%Ni + モリブデン (Cr=クロム、Ni=ニッケル)
AL	アルミニウム	サッシ、点検口

■ 建築図面の表記と意味

記号	意味	説明
W	ワイド	幅寸法(開口部)
H	ハイ	高さ寸法
L	レングス	長さ寸法
D	デプス	奥行き寸法
HL	ヘアーライン	建材で最も一般的な表面仕上げ処理製品(ステンレス製)の美観を目的として、研磨によりつけた長い筋目
GL	ジーエル(グラウンドライン)	上下の線 建築物の高さを算定するための基準となる地盤の高さのこと
FL	エフェル(フロアライン)	前後の線 建築物の床の仕上げ高さを示すもの
SL	スラブライン	鉄筋コンクリート床の高さ
CH	シーリングハイ	仕上がった床からの天井の高さ

保存版

第8弾

今売れているラインナップ 塩害対策と防錆剤

OKセパ

[NETIS 登録 KT-100045-A]

塩害対策の新提案！
エポキシ薄膜コート仕様のセパレーター
＜ロングPコーンとロング埋めコンが不要＞

特長

- セパレーターを通じた鉄筋への影響を、最小限にする事が出来ます。
- Pコーン穴の大きさが最小なので、本体強度を損なうことがありません。
- ロングPコーンやロング埋めコンが不要なので、種々のサイズ(長さは別途ご相談ください)の材料を揃える必要がありません。
- ヒットコンとの併用で、セパレーターの防錆と止水性を確保出来ます。また、作業効率が大幅にアップし、コストダウンにつながります。
- エポキシ樹脂で被覆されており、耐薬品性に強く、セパレーターネジ部から全体を確実に保護します。
- 現場での塗装作業が不要でコストダウンになります。
- 錆びにくい、剥がれにくい構造です。

OKセパ実績 (2011年 6月 現在)

工事名	発注者	施工	施工開始	構造物種類
大谷大橋	石川県	三井住友建設	2010年	橋脚
神戸ポートアイランド二期PC14-17	近畿地方整備局	アイサワ工業	2010年	岸壁改良
石垣港岸壁-9m ケーソン外	石垣港湾事務所	丸尾建設	2011年	ケーソン
億首ダム管理用道路橋梁下部工A2工事	沖縄総合事務局	仲正組	2011年	橋台上部
静岡浄化センターその17A工区	静岡下水道公社	中村組 イハラJV	施工中	下水処理槽
直江津LNG受入基地	国際石油開発帝石	清水建設	施工中	水路
平伝寺高架橋	北陸地方整備局	日本高圧	施工中	橋梁

姉妹品

エポセパ


**エポキシ樹脂をネジ部まで完全被覆した
B型丸セパレーター**

特長

- エポキシ樹脂でネジ部まで完全被覆されており、耐薬品性に強く、全体を確実に保護しています。
- 中性塩水噴霧テスト500時間をクリアしています。
- エポセパと従来丸セパレーターをジョイントする事でジョイントナットとコンクリートが付着し、「みずみち(水道)」を遮断する効果もあります。
- 従来のPコーン(プラスチックコン)を使用する為、後埋め処理も従来品が使用出来ます。
- 現場での塗装作業が不要で、コストダウンになります。



構造

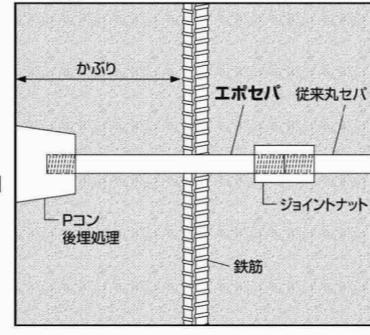

カブリ駒 30

**サビ等の腐食性環境から、鉄筋コンクリート構造物の
品質・耐久性維持のため、「カブリ」を正確に確保出来ます。**

＜カブリ＞とは……


- 鉄筋・鋼材からコンクリート表面までの最短距離(寸法)のこと。
- 鉄筋・鋼材を酸化から守る役割を果たします。従ってこれが小さいと、鉄筋・鋼材の酸化が早まり、鉄筋コンクリートの強度を著しく低下させます。
- 鉄筋コンクリートの構造物は、建築基準法により最小かぶり寸法が柱梁・床スラブ等の部位毎に分けられて規定されています。

特長


- スラブからセパ下までのカブリ「30mm」を正確に確保出来ます。
- 釘取れタイプなので、スラブ下の釘跡処理が簡単です。
- ナットがメッキ加工してあるので、錆の心配がありません。



材質：PP(樹脂部)
色：グレー

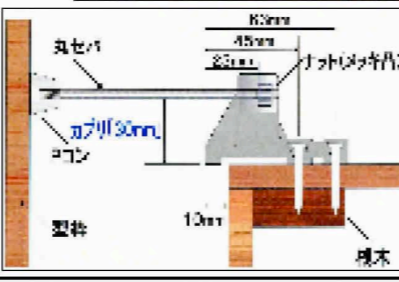

構造 (旬丸幸レジ)

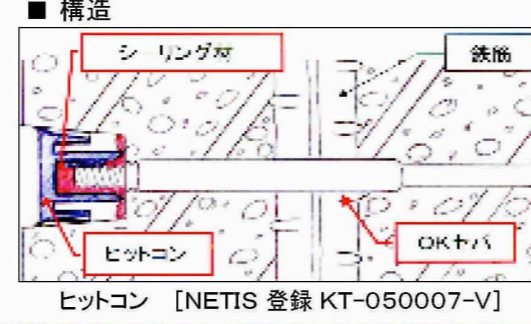

ヒットコン [NETIS 登録 KT-050007-V]

防 錆 剤

防錆剤(ぼうせいざい)とは、金属製品の錆を防ぐ薬剤のこと。防錆剤という名称は鉄に用いられるものを指すことが多く、他の金属に対しては腐食を防ぐという意味で、腐食防止剤、あるいは防食剤と呼ぶことが多い。

製品・用途に応じて色々なものがある。使用方法からは、金属に塗布するもの、気体にして金属を処理するもの、金属製配管等に通す液体(水など)に添加するものなどがある。錆や腐食を防ぐ機構としては、金属表面に被膜を形成するもの(ケイ酸塩、リン酸塩、アミン、酸化剤など)が多く、他に還元剤や錆の原因である酸素を除去する捕捉剤が用いられる。

※ 防錆効果は、気候・環境などの条件により差が生じます。

メーカー名 / 商品名	防錆期間	タイプ	荷姿	色	使用方法
(株) 東亜オイル興業所					
サムテック スーパーサビコン	3~6ヶ月	アルキッド系樹脂	18ℓ/缶	クリア	原液
FG-300	長期防錆性	鉱物系特殊ワックス	18ℓ/缶	淡色	原液+希釈
LSガード	12ヶ月以上	特殊水性樹脂	16kg/缶	赤色・グレー	原液+水5%以内
日本化学塗料(株)					
スチールバリア タイプ I	15日~1ヶ月	水溶性	16kg/缶	クリア	原液
タイプ II	4~7ヶ月	溶剤性	15kg/缶	クリア	原液
W-100	3~6ヶ月	水溶性	16kg/缶	クリア	原液
相模(株)					
サナ・ガード	2~5ヶ月	樹脂塗料	18ℓ/缶	クリア	原液
(株) ノックス					
サビラズ	3~6ヶ月	有機溶剤	16ℓ・4ℓ/缶	クリア	原液
ハイサビラズ	6~12ヶ月	有機溶剤	16ℓ・4ℓ/缶	クリア	原液
ノックス-EW (KT-100017-A)	12~18ヶ月	水性エポキシ樹脂	16kg/缶	錆色・グレー	原液+水10%以内
ガード 21	24~36ヶ月	特殊変性エポキシ塗料	20kg・4kg/缶	グレー	原液
BASFポリリス(株)					
エマコ C1000		特殊変性エポキシ樹脂	16kg・4kg/缶	クリア	原液+専用シンナー
エレホン・化成工業(株)					
ラストチェンジ		錆転換型防錆剤	16kg・4kg・2kg/缶	クリア	原液+専用シンナー
アルガードP 防錆ペースト		JHS415-1999適合 (日本道路公団規格)	14.5kgセット		AP混和液にアルガードPを配合
信越産業(株)					
ラスクリア		錆転換型防錆剤 NETIS: KT-100100-A	18kg・4kg/ポリ容器	乳白色	原液
日本パーカラライジング(株)					
トリック・1000		錆転換型防錆剤	16kg・4kg/缶	赤錆色・グレー	原液+専用シンナー
サンデーペイント(株)					
ジンスプレー (亜鉛末重防食)		420ml	12本入	グレー・シルバー	1回 塗り
21 速乾さび止めスプレー-A		300ml・400ml		さび色・ネズミ・白	1回 塗り
29 強力さび止めスプレー		300ml		赤さび・グレー	1回 塗り
スーパー油性 エポキシさび止めスプレー		300ml		赤さび・ライトグレー	1回 塗り
5621 さび止めスプレー		300ml		さび色・ネズミ・白	1回 塗り
透明さび止めスプレー		400ml		透明	2回 塗り
74 さび止めスプレー (環境配慮型)		300ml		赤さび・ライトグレー	1回 塗り
ローバル(株) ジンクリッチペイント(高濃度亜鉛末塗料) 1液タイプの常温亜鉛めっき(亜鉛含有率96%)					
R 300ml スプレー		300ml	6本/24本入	グレー	2回 塗り
R 420ml ジェットスプレー		420ml	6本/24本入	グレー	1回 塗り
R TX フリースプレー (シックハウス対応)		420ml	6本/24本入	グレー	2回 塗り

保存版

第9弾

今売れているラインナップ コンクリート編

コンクリート欠損部の補修・水中補修はこれだ!

セメント系超軽量補修剤

住友大阪セメント㈱

安心補修パテ

コンクリートの欠損部を、すばやく自然に直したい



50g×3袋/箱

標準パック:L(液)・R(標準)・D(濃) 3色 各1袋入り

単色パック:L・R・D 同色3袋入り

- ・脱型後のアバタやひび割れ、隙間、打ち継ぎ部など、きれいに補修することが出来ます。
- ・絞り出して充填するだけ、ヘラ、コテ、指などで簡単に施工出来ます。
- ・超速硬セメントベースのため、水吹き後は30分程度で表面が硬化します。
- ・アルミバック入りで携帯可能なハンディタイプ。

施工前 施工後

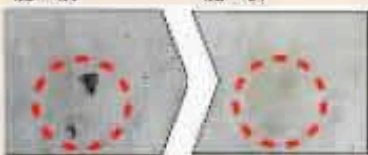

断面修復用ポリマーセメントモルタル

昭和電工建材㈱

カチモルハード

高強度コンクリート構造物の欠損部補修用として開発された特殊粉末樹脂入り(カチオン系)プレミックスモルタルです。

- ・圧縮強度50N/mm²・付着強度2N/mm²以上の「高強度モルタル」です。
- ・欠損部補修に最適なモルタルです。
- ・付着強度を向上させるために、高性能「カチオン系粉末樹脂」を配合しています。
- ・作業性が良く、簡単に施工出来ます。

20kg 防湿紙袋入り



ジョイント・補修モルタル

エレホン・化成工業㈱

エレホン#415

速硬タイプ

あらゆるコンクリート構造物、二次製品をはじめ土木工事、水道設備工事、下水道工事など整形補修用として開発された商品です。

- ・水で練るだけで使用出来ます。(砂・セメント不要)
- ・継手目地、継手、パイプ廻りにも使用できます。
- ・接着力・防水性に優れています。

25kg袋入り
10kg袋入り



一材形繊維補強ポリマーセメントモルタル

テクノスジャパン㈱

Attack モルタル MA-100

厚塗りタイプ

コンクリート劣化部除去後の断面修復に。

- ・早強性に優れ、高い耐久性を示します。
- ・垂直面でも10～40mmの厚塗りが一回の吹き付け、又はこて塗り作業が出来ます。
- ・粉末樹脂が配合されたプレミックス製品のため、水を加えて練り混ぜるだけです。

MA-100 …… 25kg 防湿袋入り
テックス7 …… 18kg/缶
(接着補強・防水防止材)



コンクリート打継目処理剤

日本ジッコー㈱

ディスパライト


NETIS登録 No. KK-990050-V

ディスパライトは均一性に優れた高品質の打継面が安全確実に得られるコンクリートの打継目処理剤です。

■ ニーズに合わせた4タイプ

- ・水平打継目処理用 ディスパライト DR (敷布形 標準タイプ)
- ・水平打継目処理用 ディスパライト ER (敷布形 超遅延タイプ)
- ・鉛直打継目処理用 ディスパライト DV (型枠用 塗布タイプ)
- ・鉛直打継目処理用 ディスパライト DV-S (型枠用 速乾塗布タイプ)

■ 使用手順

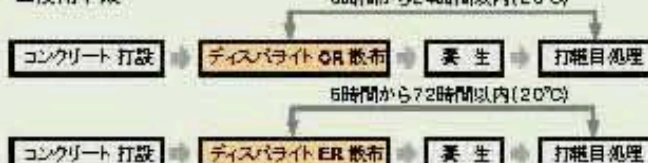

MY-300工法

環境配慮型 農業用水路補修専用モルタル

農業生産の基盤である農業用水路の機能と景観を復元し、生態系に配慮した水質の用水供給を実現します。

※補修面への水生植物を定着させる、未来守りモルタルもあります。

25kg/防湿袋入



Attack 水中不分離モルタル

テクノスジャパン㈱

アタック水中モルタル

各種コンクリート構造物の水中での欠損部補修。

アタック水中グラウト

各種コンクリート構造物の水中での欠損部充填。

- ・水中での材料分離が少ない。(海水中も可)
- ・水中での補修が容易に行えます。
- ・コンクリート及びモルタルへの付着性に優れています。

20kg/袋



アタック水中モルタル アタック水中グラウト

業界初の水練りタイプ(プレミックス)の超無収縮モルタル

テクノスジャパン㈱

セバモル Z-100

建築構造物の欠損部処理に。水密性を要求されるPコンの穴埋め処理に。

- ・水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプです。
- ・早強性に優れ、高強度かつ高密度であるため高い耐久性を示します。
- ・硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れしません。



セバモルZ-100 無収縮モルタル

テックス7
0.5/1/5kg ポリ容器
18kg/缶



25kg 防湿袋入り



超速硬化性止水材

テクノスジャパン㈱

Attack ストップマスター

- ・瞬結性で強度の発現が早く、粘着性も良好で止水性に優れています。
- ・長期間経過しても龜裂を生じたり、剝離することがなく、耐久性に優れています。
- ・止水後の経時による変色がありません。

20kg/ペール缶
(5kg ポリ袋×4)



3種類	40 S	1 M	3 M
	40秒タイプ	1分タイプ	3分タイプ

欠損部の補修

日本ジッコー㈱の強力な助っ人！商品

第9弾

保存版

今売れているラインナップ **コンクリート編**

コンクリートの補修・保護・止水・アクリル取りはこれだ!


ひび割れ補修

インサルクラックシャット

スプレータイプで簡単に補修できます。

姉妹品 [RCガード] 高浸透性ひび割れ接着剤

- ・壁面の細かいひび割れを簡単補修。
- ・落書き等、汚れ面のぼかし補修。
- ・塗料の下地調整補修。



インサルクラックシャットキット
品番: JCK-300
セット内容: インサルクラックシャット 230ml
インサルクラックボンド 100ml
スポンジ1個
入数: 5set



職工イーシー商社

早く自然なひび割れ補修

安心補修スティック

気になるひび割れを今すぐ、自然に直したい時に

- ・ポケットサイズで、専門技術を要さず誰でも簡単施工。
- ・ピンポイントで限定的に補修出来るため、痕跡が殆ど目立ちません。
- ・色合わせが出来るとも大きな魅力です。

■6本/箱: 標準/シック...L(淡)・R(標準)・D(濃)3色 各2本入り
単色/シック...SL(特淡)・L・R・D・SD(特濃) 単色6本入り
■12本/箱: 標準/シック...L・R・D3色 各4本入り



住友大阪セメント㈱

コンクリート補修・仕上げ

かんたんボカシ剤

自然な仕上がり、色ムラ解消。

- ・不燃性溶剤と超早強セメントを混合したスプレー塗装型です。
- ・コンクリート面への高い定着率。
- ・不燃性材料による高い安全性。



内容量 ボカシ剤: 450g/本
定着液: 45ml (7~8倍希釈)
色: L(淡)・R(標準)・D(濃)




住友大阪セメント㈱

常温硬化型エポキシ系弾性接着剤

エポボンド#1CH

弾性に優れたエポキシ樹脂接着剤。

- ・コンクリートの膨張・収縮に追従でき、クラックなどに充填可能な製品です。
- ・湿潤面の接着が良好です。
- ・無溶剤タイプなので汚染がありません。

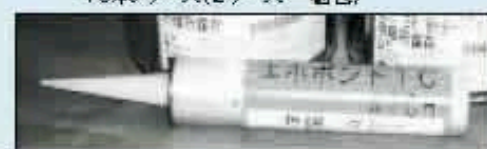

EB#1CH
容量: 320ml カートリッジタイプ
10本/ケース(2ケース 1梱包)

アオイ化学工業㈱

紫外線カット型浸透性撥水剤(シリコンポリマー系)

ワイティブルーフ

劣化を防ぐ! 水を弾く! 汚れない!

- ・撥水力が著しく優れており、耐汚染性、汚染回復性が際立って優れています。
- ・紫外線カット型シリコンポリマーのため、耐久性に優れており、従来のものと比べ著しく向上します。
- ・躯体への密着力、浸透性に優れています。
- ・低粘度で、作業性に優れています。

	コンクリート用	
品番	YT4L-G	YT15L-G
内容量	4L	15L
入数	4缶	1缶



職工イーシー商社

止水・補修用塗料

ライオンシスイ

特殊な超速硬化性無機化合物を主成分とする結合材です。

- ・水を加えて練り混ぜ、漏水部に強く押し当てることによって容易に止水出来ます。
- ・優れた超速硬化性能により止水工事、緊急工事に最適です。
- ・有害な成分を含みませんので、安心して作業出来ます。

20kgペール缶 (5kg ポリ袋×4)



住友大阪セメント㈱

種類	ライオンシスイ101	ライオンシスイ105	ライオンシスイ115
硬化時間	冬期1分タイプ	夏期1分タイプ	15分~35分タイプ
主な用途	止水工専用	止水工専用	緊急工専用、補修工専用 左官工専用、グラウト工専用

止水

エレホン #300

コンクリートの亀裂、打継ぎ部の漏水、吹き出し、流出部を瞬時に止水。

- ・収縮キレツが無いので止水の他に、土木・建築・石工事等広い用途があります。
- ・凝結時間は、20秒~30分まで幅広く選べます。

S	20kg缶 (5kg×4袋)
1M	10kg缶 (5kg×2袋)
1M / ノーフ	10kg缶 (5kg×2袋)
1M 小袋	15kgケース (3kg×5袋)
5M	20kg缶 (5kg×4袋)
10M	20kg缶 (5kg×4袋)



エレホン 化成工業㈱

コンクリート止水の決定版!

ゲルピタット

改質ベントナイトを主成分とする簡単・確実な止水パテです。

改質ベントナイトが漏水部の水で膨潤、ゲル化することにより、水みちを完全に遮断し、良好な止水効果を発揮します。

【適用場所】
・コンクリート打継部
・コンクリートクラック部
・コンクリートピーコン部
・配管貫通廻り
・その他局部的な漏水箇所



関シーケー

アクリルの除去

コンクリートの白華(アクリル)除去剤

アクトル

アクリル・シミ・サビ・大気汚染を取り除くずばぬけた効果と安全性!

酸性液
【洗浄対象】
インターロッキングブロック・ブロック類、コンクリート・モルタル・レンガ・目地・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシン・洋瓦・その他セメント二次製品
【汚れ除去】
白華・コンパネアクリル・水あか・洗い出し・錆・湯石・青コケ・黒カビ・大気汚染
その他工事施工仕上洗い



関テクノクリン

表面保護用/塩害防止工法用

RCガードックス

無機質コンクリート表面含浸型改質材(濃縮タイプ)

コンクリート表層部が緻密になり、保水性が向上し、コンクリートの強度が上がるため、中性化や塩害・凍結融解などの劣化が抑制され防水性も向上します。

・耐摩耗性・耐久性・防水性が向上します。
・ヘアークラックの防止。
・粉塵を防止し、メンテナンス労力を軽減します。

屋内外兼用 10リットル ポリ缶 (重量13kg)



日本硝子化学㈱

コンクリート保水養生テープ 2227HP

水分蒸発の大幅な抑制効果により、表面が緻密化し表面クラックも大幅削減。

- ・コンクリート表面の品質が向上します。
- ・泥はねや鉄筋錆び垂れ等の汚れも防止出来ます。
- ・垂直面や天面も貼るだけで養生出来ます。

テープ厚 0.11mm 幅 400/610mm×長さ 50m



住友スリーエム㈱

表面保護

1 ピンボ-ル-0-7 止め釘

ピンボ-ル
○測量作業に不可欠です。

ロープ止め釘
○両端が釘先加工してあるので、打ち込み易くなっています。

品名	サイズ	入数	品名	サイズ	入数
ピンボ-ル	6φ L300	100	ロープ止め釘	6φ L230	400
	6φ L500	50		6φ L280	300
	6φ L600	50		8φ L230	200
	8φ L1000	25		8φ L280	200

第5弾

「今売れているラインナップ！」

《取扱い》

規格	サイズ	入数(枚)	規格	サイズ	入数
AAU-402	80×40-H2	2,000	AAU-710	140×70-H10	300
AAU-403	80×40-H3	1,500	AAU-715	140×70-H15	200
AAU-405	80×40-H5	1,000	AAU-720	140×70-H20	150
AAU-410	80×40-H10	500	AAU-1002	200×100-H2	560
AAU-415	80×40-H15	400	AAU-1003	200×100-H3	400

*上記以外にも多数サイズあります。

2 クサビ

○側溝・標識等のレベル出しに...

《規格》 《サイズ》 《入数》
AAU-1 80*25 H16 500入
AAU-2 120*25 H23 400入

3 ライナー

○側溝・標識等・ガードレール・塩ビパイプ等のレベル出しが簡単に出来ます。

H=厚み

規格	サイズ	入数(枚)	規格	サイズ	入数
AAU-702	140×70-H2	1,250	AAU-703	140×70-H3	800
AAU-705	140×70-H5	600	AAU-710	140×70-H10	300
AAU-715	140×70-H15	200	AAU-720	140×70-H20	150
AAU-1002	200×100-H2	560	AAU-1003	200×100-H3	400

4 アルファフィルター

○擁壁の水抜きパイプ(孔)の目詰り防止材。VP・VU管兼用でワンタッチ施工が出来ます。

規格	適応パイプ	入数	規格	適応パイプ	入数
AF-50F	VP・VU兼用 50φ	200ヶ(50×④)	AF-65F	VP・VU兼用 65φ	150ヶ(50×③)
AF-75F	VP・VU兼用 75φ	100ヶ(50×②)	AF-100F	VP・VU兼用 100φ	50ヶ(25×②)

5 アーケフィルター

○水抜きパイプの目詰り防止材

規格	フィルター	適応パイプ	入数
ARK40F	有	VP・VU兼用 40φ	300ヶ(50×⑥)
ARK50・50F	有	VP・VU兼用 50φ	300ヶ(50×⑥)
ARK65F	有	VP・VU兼用 65φ	300ヶ(50×⑥)
ARK75・75F	有	VP・VU兼用 75φ	200ヶ(50×④)
ARK100F	有	VP・VU兼用 100φ	100ヶ(50×②)

6 E-スぽっくん

○スリ-プパイプの固定が熟練工を必要とせず、簡単に取り付けが出来ます。

規格	入数	規格	入数
AP 50-0	50×⑥袋	AP 50-30	50×⑤袋
AP 65-0	50×⑤袋	AP 65-30	50×④袋
AP 75-0	30×⑤袋	AP 75-30	30×④袋
AP 100-0	30×④袋	AP 100-30	20×⑤袋

7 ロングPコン

○コンクリート構造物の塩害対策に...

サイズ 入数

12-8 L50	200ヶ	12-9 L50	200ヶ
12-8 L65	200ヶ	12-9 L65	200ヶ

8 E-ステップ

○先付・後付・兼用の3種取り揃えています。

サイズ	先付	後付	兼用
W-153	先付	-	-
W-300	-	後付	-
W-400	-	-	後付
L-200	先付	-	-
L-210	後付	-	-
L-240	-	後付	後付
L-250	先付・兼用	先付	先付
L-300	-	先付・兼用	先付・兼用
L-350	-	先付	-

9 ホコフィルター-8

○全国宅地擁壁透水マット協会承認品。パイプにぴったりフィットします。

VP・VU管やコンクリート2次製品75φ管(内径)兼用タイプです。

サイズ 8mm

商品名	サイズ	入数
ホコフィルター-8	75φ	100ヶ(10×⑩)

10 樹脂発泡体目地板

○樹脂を発泡させている目地板で、独立気泡構造となっている為、吸水性・透水性が無く、凍結・溶融等による被害もありません。又、発泡体なので、運搬・取り扱いも容易で、気温差による性能の変化が殆どありません。

8倍発泡=東京都型 30倍発泡=一般タイプ
14/15倍発泡=国土交通省型(旧建設省型)

商品名	メーカー	発泡倍率別規格			商品名	メーカー	発泡倍率別規格		
セーフタイト	アオイ化学	H	M	SS	メジトップ	積水化学工業	TK	SE	-
ペルカタイト	小倉サンダイン	H	L	-	TSタイト	タイセイ	T	K	S
レジンタイト	高圧化学	◎	◎	-	ソフティタイト	東洋建工	-	◎	-
ウルトラ目地タイト	塚商事	T	N	SS	ハイエスタイト	豊田	-	◎	-
ピノンフィルター	シーアイ化成	T	NA	O	ポリタイト	ドラ-フタイト工業	-	S	VS
SRペルカ	静岡瀝青工業	T	F	K	ソフタイト	七王工業	H	S	-
SSタイト	下牧産業	T	◎	-	フジペフタイト	藤本産業	◎	◎	-

11 ゴム発泡体目地板

○合成ゴムを主体としたゴム発泡体の目地板です。独立気泡構造なので高い弾力性を誇り、圧縮に対しても強い復元性を発揮します。ゴム素材なので、軟化・くずれ落ちやはみ出しが無く長期に渡り構造物を守ります。

硬度50以上=水資源公団規格該当品

商品名	メーカー	硬度			商品名	メーカー	硬度		
アオタイト	アオイ化学	C	EA	A-3	エラスチックファイラー	西武リマ-化成	C	A	D
エラスチックファイラー	小倉サンダイン	A-5	A-10	A-12	ジョイントファイラー	東洋建工	S	N	H
スーパーファイラー	高圧化学	A-5	A-10	A-12	エラスチックファイラー	十川ゴム	C	A	F
ウルトラエラスチックファイラー	塚商事	-	A	D	NKファイラー	七王工業	H-5	H-10	H-12
SRファイラー	静岡瀝青工業	C	A	D	フジエラスチックファイラー	藤本産業	タイプ1	タイプ2	タイプ3
SPタイト	下牧産業	Hard	N	-					

14 緑化資材

1. 工場緑地の増加に最適です。従来のブロックや間伐材を使用した工法に比べて緑化効率が高く、緑地増加に効果的です。

2. ヒートアイランド現象対策に貢献します。緑化によりアスファルト塗装に比べ、地表温度が低く保たれ、気温の上昇を押さえます。

ペブルベース
○自然な感じに仕上がる芝生保護材。

《規格》
500角×厚70t
BK10(黒)・DGR10(濃緑)

植生土納
人工張芝
人工筋芝

芝想い

○芝生の上に敷き込むだけで、踏圧、擦り切れから芝を保護します。

《規格》
芝想いB(4枚/㎡)
527.5角×厚71t
8枚入/ケース

砂利想い
○砂利の散らばり防止、補修回数の軽減に。

《規格》
砂利想い
527.5角×厚71t
8枚入/ケース

ローンガードナー

○人や自転車から芝生を養生。

《規格》
LG-04
508角×厚15t

ローンベース

○人や自動車から芝生を養生。

《規格》
LGB-02
559.5角×厚70t
4枚/ケース
LGB-04
528.36角×厚55t

商品	メーカー	ロンタイ	日本植生	草植
植生土納		グリーンバック	メデル	ハエルタイ
人工筋芝		ロンタイA型	ニュードハタイ	草植筋芝
人工張芝		ロケットアナコダ	シングルハリシバカンガルー	スーパーネット
		ダブルロケットアナコダ	ハリシバカンガルー	スーパーマット
		ロケットエース	ハリシバエース	グリーンエース
		ロケットワラ	ワラ芝	草植張芝
		ロケットネット	グリーンネット付ハリシバタイ	ロープネット芝

15 化粧型枠

モールドスター
○TSS(1回使用タイプ)特殊スチロール製である為、軽量で取り扱いが容易です。○モールドスター-シビルは土木工事専用の化粧型枠です。

《規格》
2.5分用(30t-65t)
2.5分用(50t-85t)
2.5分用(60t-95t)
3分用(40t-75t)
3分用(50t-85t)

16 チューブコン

○丸セバ寸法は型枠寸法からチューブゴムの寸法を引くと算出できます。

《規格》
9-18 2分5厘用
10-21 3分用

アクリルストリックス

○構造物の壁に立体的な化粧を施す型枠材です。○図柄、模様については専用カタログを御確認ください。

紙然石
D 40mm B 40mm C 50mm

化粧型枠用周辺工具

ベルコン廻し
○チューブコンの軸足を引き取る際に使用します。

トケロール
○化粧型枠を取り外した後の残存発泡スチロールを溶解します。

《規格》
TK-1(スプレー)
350ml.(24本/箱)
TK-2

ひっかき棒

○化粧型枠を剥がす際に使用する工具です。

10 樹脂発泡体目地板

○樹脂を発泡させている目地板で、独立気泡構造となっている為、吸水性・透水性が無く、凍結・溶融等による被害もありません。又、発泡体なので、運搬・取り扱いも容易で、気温差による性能の変化が殆どありません。

8倍発泡=東京都型 30倍発泡=一般タイプ
14/15倍発泡=国土交通省型(旧建設省型)

11 ゴム発泡体目地板

○合成ゴムを主体としたゴム発泡体の目地板です。独立気泡構造なので高い弾力性を誇り、圧縮に対しても強い復元性を発揮します。ゴム素材なので、軟化・くずれ落ちやはみ出しが無く長期に渡り構造物を守ります。

硬度50以上=水資源公団規格該当品

12 瀝青質目地板

○吸水性が無く、耐蝕・耐候性に優れており、長期に渡って安定性を保持します。

13 瀝青繊維質目地板

○目地のはみ出しが無く、高い復元性を有しております。又、多く含まれるアスファルト分が木繊維やパルプなどに防蝕性を持たせ、耐水、防水性にも優れます。

商品名	メーカー	商品名	メーカー
ケンタイト	アオイ化学	SRテックス	静岡瀝青
エラスタイト	アオイ化学	パーマタイト	下牧産業
エラスタイト	下牧産業	スワタイト	七王工業
SRタイト	静岡瀝青	セロタイト	ニチレキ
エラスタイト	七王工業	エクスパンタイト	藤本産業


面木・目地棒のパイオニア!

定尺: 2m
単位: m/m

面木・目地棒

○発泡面木


H23. 04改訂



品番	A	B	人数	品番	A	B	人数
T-10	#	7.1	200×②	◎ *T-40	40	28.3	50
◎ *T-15	#	10.6	100×②	◎ *T-45	45	31.8	50
◎ *T-20	#	14.1	200	◎ *T-50	50	35.4	50
◎ *T-25	#	17.7	100	T-60	60	42.4	30
◎ *T-30	#	21.2	100	◎ T-70	70	49.5	20
◎ *T-35	#	24.8	100	T-100	100	70.7	16



赤枠がエコマーク取得品です。エコマーク認定番号06131017

○発泡勾配面木



品番	A	B	勾配	人数
T-220	20	13	2分勾配	100
T-230	30	19.5	(101°)	100
T-320	20	12.5	3分勾配	100
T-330	30	18.7	(106°)	100
T-520	20	11.8	5分勾配	100
T-530	30	17.6	(116°)	100
T-1030	30	16.2	10分勾配(135°)	100



○発泡D・R面木



品番	R	B	人数
TR-10	10	9	300
◎ TR-15	15	13	200
◎ *TR-20	20	17	200
◎ *TR-25	25	24	100
◎ *TR-30	30	27	100
TR-35	35	32	50
◎ TR-50	50	45	50
◎ TR-70	70	70	12
◎ TCR-90	90	90	10
◎ TR-100	100	100	8
◎ TCR-150	150	151	4
D-20	20	20	100
D-30	30	30	50
D-40	40	40	30
D-50	50	50	20
D-70	70	70	12
D-100	100	100	6

○発泡角・KG目地棒


角目地棒




品番	A	B	人数
◎ 角-10	10	10	200
◎ *角-15	15	15	100
◎ *角-20	20	20	50×②
◎ *角-25	25	25	50
◎ 角-30	30	30	40
角-40	40	40	25
KG-1	20	10	100
KG-2	30	15	50
KG-3	20	15	100
KG-4	30	20	50
KG-5	40	20	40

○発泡目地棒・二段目地棒

目地棒(S・W)

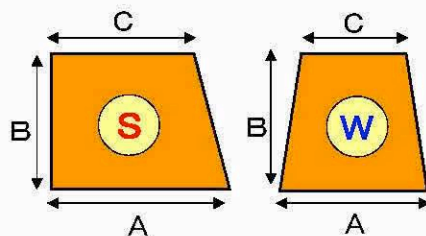


二段目地棒(S・W)

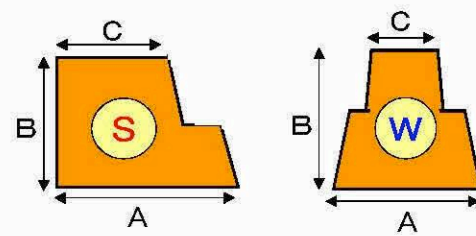

品番	A	B	C	人数	品番	A	B	C	人数	
M-17 S W	6	6	4	200	K-20 S W	40	30	30	25	
M-14 S W	9	9	6.5	200	K-37 S W	50	20	40	40	
M-15 S W	9	6	7	200	K-42 S W	50	20	45	40	
*M-3 S W	10	10	7	100×②	K-43 S W	50	25	45	30	
M-6 S W	12	9	9	200	K-36 S W	50	30	30	30	
M-13 S W	12	12	9	200	K-19 S W	50	30	40	25	
M-12 S W	12	15	8	200	K-44 S W	50	40	40	25	
M-5 S W	15	9	12	200	K-33 - W	50	50	30	15	
◎ *M-2 S W	15	10	10	100×②	K-32 S -	50	50	40	15	
M-16 S W	15	10	12	200	K-29 - W	60	30	50	20	
M-11 S -	15	12	8	200	K-28 S -	60	30	55	20	
M-4 S W	15	12	12	200	K-31 - W	70	30	60	20	
◎ *M-1 S W	15	15	10	100×②	K-30 S -	70	30	65	20	
M-22 S W	15	15	12	100×②	K-38 - W	80	30	70	20	
M-18 S W	15	20	10	100	K-39 S -	80	30	75	20	
M-7 S -	20	10	10	200	K-40 - W	100	30	90	15	
M-19 - W	20	10	10	100	K-41 S -	100	30	95	15	
K-6 S W	20	10	15	100	K-48 S -	100	45	95	10	
◎ *K-3 S W	20	15	15	100						
K-26 S -	20	10	18	100	二段目地	上	10	10	7	50
K-25 S W	20	12	14	100	◎ K-103	下	25	15	20	50
TM-23 S W	20	20	10	100	二段目地	上	10	10	8	50
◎ *M-L S W	20	20	15	100	◎ *K-104	下	25	15	20	50
M-21 S W	20	25	10	50	二段目地	上	11	10	7	50
K-9 S W	25	10	20	100	K-101	下	30	15	25	50
K-8 S W	25	15	15	100	二段目地	上	13	10	8	50
◎ *K-5 S W	25	15	20	50	*K-102	下	30	15	25	50
◎ *K-2 S W	25	20	20	50	二段目地	上	10	10	7	50
M-20 S W	25	25	5	50	K-105	下	30	20	20	50
K-10 S W	25	25	10	50	二段目地	上	10	10	8	50
◎ *K-17 S W	25	25	20	50	K-106	下	30	20	25	50
K-16 S W	25	30	19	50	二段目地	上	15	10	12	50
K-24 S W	30	12	25	50	K-113	下	30	20	25	50
K-4 S W	30	15	20	50	二段目地	上	15	10	12	50
K-14 S W	30	15	25	50	K-114	下	30	20	25	50
◎ *K-13 S W	30	20	20	50	二段目地	上	12	10	10	50
K-12 S W	30	20	25	50	K-107	下	40	20	35	50
K-23 - W	30	25	15	50	二段目地	上	12	10	10	50
K-22 S W	30	25	20	50	K-108	下	40	20	30	50
◎ *K-1 S W	30	25	25	50	二段目地	上	15	10	12	50
K-21 S W	30	30	20	50	K-111	下	40	20	35	50
K-27 - W	30	30	23	40	二段目地	上	15	10	12	50
K-27 S -	30	30	25	40	K-112	下	40	20	35	50
K-35 - W	30	50	12	25	二段目地	上	15	10	12	30
K-34 S -	30	50	20	25	K-109	下	50	20	45	30
K-51 S -	35	15	25	50	二段目地	上	15	10	12	30
K-7 S W	35	20	25	50	K-110	下	50	20	45	30
K-18 S W	40	20	35	40						
K-11 S W	40	25	25	40						
K-15 S W	40	25	30	40						

○木製面木・目地棒

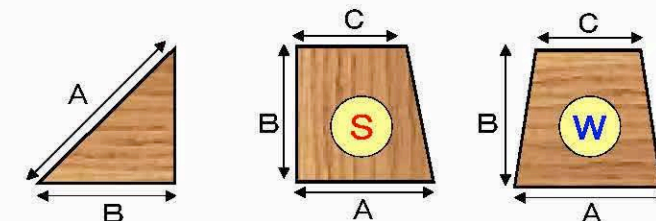

サイズ	人数	サイズ	人数	サイズ	人数		
面木 15	A	A×B×C	S	25	A×B×C	S	25
面木 20	A	20×15×15	W	25	25×25×20	W	25
面木 25	A	A×B×C	S	25	15×15角		
面木 30	A	20×20×15	W	25	20×20角		25
A×B×C	S	A×B×C	S	25	25×25角		
15×10×10	W	25×15×20	W	25			
A×B×C	S	A×B×C	S	25			
15×15×10	W	25×20×20	W	25			

○ 別寸法製作承ります。
* 底辺×高さ×上辺 (S 又は W) × 長さ
○ 本数/定尺を御指定の上、御注文下さい。

○軟質面木・目地棒

品番	サイズ	人数	品番	サイズ	人数
NT-10	面木 10	100	NKW-12	15×10×10W	50
NT-15	面木 15	100	NKS-11	15×15×10S	30
NT-20	面木 20	50	NKW-11	15×15×10W	30
NT-25	面木 25	50	NKS-6	20×10×15S	30
NT-30	面木 30	30	NKW-6	20×10×15W	30
NT-40	面木 40	20	NKS-3	20×15×15S	30
NT-50	面木 50	10	NKW-3	20×15×15W	30
NR-20	TR-20タイプ	100	NKS-10	20×20×15S	20
NR-25	TR-25タイプ	50	NKW-10	20×20×15W	20
NR-30	TR-30タイプ	30	NKS-5	25×15×20S	20
NR-50	TR-50タイプ	13	NKW-5	25×15×20W	20
N-10	10角	1	NKS-2	25×20×20S	20
N-15	15角	1	NKW-2	25×20×20W	20
N-20	20角	1	NKS-17	25×25×20S	10
N-25	25角	1	NKS-4	30×15×20S	20
N-30	30角	1	NKW-4	30×15×20W	20
NG-1	12×32角	1	NKS-13	30×20×20S	10
NG-2	15×30角	1	NKW-13	30×20×20W	10
NKS-30	10×10×7S	100	NKS-1	30×25×25S	10
NKS-12	15×10×10S	50	NKW-1	30×25×25W	10

OEVA(白ゴム)による加工品も対応出来ます。(定尺: 1m)
御問合せの際には、サイズ・数量を指定の上、お願いします。
(受注生産品)

《材質》
発泡面木・目地棒 : ポリスチレン樹脂(PS)
軟質面木・目地棒 : 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
◎印 中空面木・目地棒 : 塩化ビニール樹脂(PVC)
*印 TOP面木・目地棒 : ポリプロピレン樹脂(PP)
〈各種サイズ取り揃えております。御気軽に問合せ下さい。〉

黄色枠 出筋サイズ

第6弾 今売れているラインナップ

なんでも、どこでも・ネット編

<取扱店>

ネットに関することは何でもご相談下さい。

防炎メッシュ 品番比較表

メーカー	品名	平岡織染	ウェーブロック	モリリン	イズミ	カンボウプラス	キョーフ	侯野
		ターボスクリーン	BGM	MRM	マードロメッシュ	ピルライト		
防炎I類	(消)・(仮)	1003	101	101	T-1500	#20000	UK-777	#7500
		1004	102	201	T-2001	#40000		
		1034	103	301	TY-3000		UK-333	
防炎II類	(消)	2054	201	302	TY-2500	#10000	#10000U	#1800
	(消)・(仮)	2039	202	402	TY-5500	#15000	#51000	#2600



遮光ネット(寒冷紗) 遮光ネットの決定版

<カラミ織>


- ・耐候性・耐久性に優れ、目ずれが無く、平織・ラッセル編みの両方の長所を併せ持っています。
- ・軽く束ねやすいので、扱いもラクです。
- ・ハウスの外張りはもちろん、巻取りカーテンやスライドカーテンなど、あらゆる用途で威力を発揮します。
- ・遮光規格も豊富に揃えています。野菜、花、育苗等多くの作物に使えます。

カラスネット

- ・周囲に縫いこんだオモリ入りロープ(60g/m)でめくれれない。
- ・くちばしの入らない4mm目。
- ・安価で軽量、丈夫。



目合	色	サイズ	入数
約4mm目	青	1.5×1.5m	20
		2×3m	12
		3×3m	8
	緑	3×4m	6
		2×3m	12
		3×4m	6
黄	1.5×1.5m	20	
	2×3m	12	
	3×4m	6	

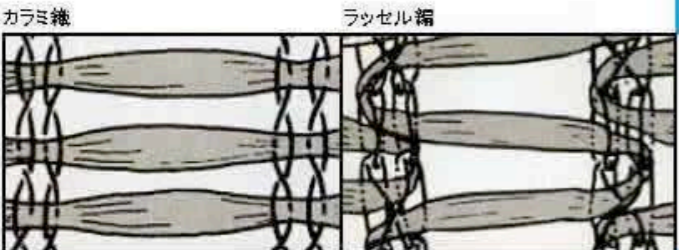


●遮光率とは
遮光率とは、照射される光のうちどのくらいの光を遮るのかを参考値として表記したものです。例えば、75%遮光といえは、その場の光を25%に弱めることが出来るということになります。

品番	遮光率(約%)	原反規格		色	黒	数羽野菜の遮光	果菜類の遮光	花卉類の遮光	苗木の遮光	鳥獣防止	果たばこ	イテゴの遮光	赤色の遮光	育苗用の遮光	作業用の遮光	ハウス内の遮光	発生・暴止の遮光
		巾(mm)	長さ(m)														
410	35~40	100	50	黒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
610	45~50																
810	55~60																
1010	65~70																
1210	75~80																
1020	85~90	200	50	黒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1220	90~95																

安全ネット 作業現場での安心と信頼を約束

- ・強力・伸度特性に優れたナイロン・ポリエステル系を使用。
- ・高品質周囲ロープ使用。
- ・耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に対して強い抵抗力をもっています。
- ・高所工事での作業者の墜落防止。
- ・手工具等の小物の落下による傷害事故の防止。

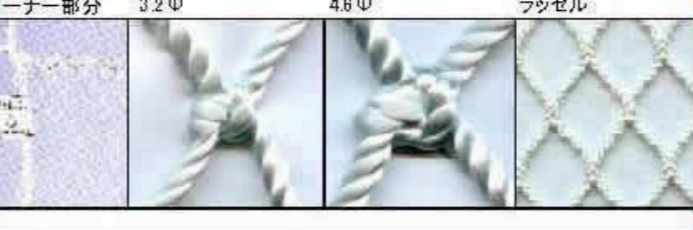

項目	3.2Φ安全ネット	4.6Φ安全ネット	ラッセル安全ネット
結紮方法	蛙又結節網	蛙又結節網	ラッセル網
網地の素材	ナイロン	ナイロン	ポリエステル
網地の太さ	230T(210D)/168本 (線径3.2Φ)	230T(210D)/324本 (線径4.6Φ)	280T(250D)/46本
網地の色	白	白	白
網目の大きさ	100×50mm	100mm	15mm
網糸(新品)強さ	1275N (130kgf)以上	1961N (200kgf)以上	392N (40kgf)以上
総吊ロープの太さ	ポリエステル9Φ	ナイロン9Φ	ポリエステル9Φ
総吊ロープの強さ	14.7kN(1,500kgf)以上		
標準サイズ	5×5 5×10	5×5 5×10	5×5 5×10 6×6 0.5×6
仮設工業会認定品	認定品(50mm)	認定品	認定品

セーフティネット

建築現場の安全対策に不可欠なセーフティネット!

ヘアピンハンガー ネットクランプ SNハンガー

躯体や工法に合わせたネットハンガー。誰でも簡単に設置できます。

■尺モジュール(15mm/100mm目合)

サイズ	識別色(緑ロープ)	備考
0.9m×1.8m	ホワイト×オレンジ	
0.9m×3.6m	ホワイト×イエロー	0.9m×2.7m兼用
1.3m×3.6m	ブルー×イエロー	1.3m×2.7m兼用
1.8m×1.8m(2畳)	オレンジ×オレンジ	
1.8m×3.6m	オレンジ×イエロー	1.8m×2.7m兼用
2.7m×2.7m(4.5畳)	ブラウン×ブラウン	
2.7m×3.6m(6畳)	ブラウン×イエロー	
3.6m×3.6m(8畳)	イエロー×イエロー	
3.6m×4.5m(10畳)	イエロー×グリーン	
3.6m×7.2m	イエロー×ホワイト	3.6(1.8)m×5.4(3.6)m兼用

まったくん

<SIシリーズ>
強力・高品質、ステンレス線混入
ポリエチレン使用。

<SIDシリーズ>
最高の強度・弾性率を持つ繊維材料
ダイニーマを採用。

獣害防止ネット

イノシシ・ウサギ・シカ・カモシカ等侵入防止ネット

防塵・防砂・防風ネット

- ・ポリエチレンラッセル織の為、目ズレを起こさず通気性に優れています。
- ・紫外線に強く、強風にも耐える強度を有しており、繰り返し使用できます。
- ・軽量で柔軟性に富み、作業性に優れています。
- ・透光性が良く、明るく作業環境になります。
- ・引裂に強く、防塵ネットとして最適です。



用途

- ・農作物の防風・防塵に。
- ・工事現場の防塵・防砂に。
- ・宅地造成現場の防塵・防砂に。
- ・テニスコートなどの防風及び覆いに。

規格

設計	450円/㎡
材質	ポリエチレンラッセル織
色	グリーン・白
強度	縦 1000N
	横 200N

※周囲補強テープ、ロープ、ハトメ加工。その他標準タイプ以外のサイズにも対応。

試験項目	試験結果
引張強さ(N/5cm)	タテ 650
	ヨコ 650
伸び率(%)	タテ 13
	ヨコ 13
引裂強さ(N)	タテ 250
	ヨコ 250
色	グリーン

糸の規格

フィラメント(長繊維)の糸の太さはデニール(D)で呼ばれる。デニール(D)とは...糸の長さ9000mで 1gの質量=1デニール

100gの質量=100デニール
1000gの質量=1000デニール

例えば、400Dとは、9000mの糸の重さが400gのことをあらわす。

但し、最近ではテクス(T)で表現される。テクス(T)とは...糸の長さ10000mで 1gの質量=1テクス

燃糸(よった糸)はその構成で呼ばれる。例えば、400D/30本は400Dの糸を30本撚り合わせた燃糸である。その時は総デニール数は12000Dになる。

代表素材の特性




素材	比重	熱の影響
ポリエチレン	0.94~0.96	軟化点:100~115℃ 融解点:125~135℃
ナイロン	1.14	軟化点:180℃ 融解点:215~220℃
ポリエステル	1.31	軟化点:200~220℃ 融解点:220~230℃



<ポリエチレン>
・比重が軽く吸水性が低い。
・燃った感じはごわごわする。
・耐熱性は良い。

<ナイロン>
・抗力が大きく、折れ・摩擦・衝撃に強い。
・燃った感じはやわらかい。
・耐熱性はあまり良くない。

<ポリエステル>
・性質はナイロンに似ているが比重が重い。
・耐熱性は良い。

⑥ 透湿シート ○住宅外壁下地用の透湿防水シートは外部からの風雨を防ぎ、又、住宅内部から発生する湿気は外部へ通すことで、カビや結露から住宅を保護します。

<p>タイベック</p> <p>○世界有数のサイエンスカンパニー 米国デュボン社が開発した住宅外壁下地用透湿・防水シートです。</p> <p>メーカー: タイベック</p> <p>タイベック・ハウスラップ</p> <p>1m幅×長さ100m巻/50m巻</p> 	<p>タフシート</p> <p>○特殊オレフィン樹脂がベースのタフシートは、耐薬品性や耐久力に優れた高品質のシートです。</p> <p>メーカー: 三井化学</p> <p>タフシート</p> <p>1m幅×長さ50m/100m巻</p> 	<p>ナノエース</p> <p>○ナノエースはオレフィン素材で構成され、シックハウスの原因となるVOCの発生はありません。又、燃えた場合でも二酸化炭素と水に分解されるだけで、ダイオキシンを発生しません。</p> <p>メーカー: 大倉工業</p> <p>ナノエース・ペーシックタイプ</p> <p>1m幅×50m巻</p> 	<p>ラミテクト</p> <p>○ラミテクトはポリエステル不織布をベースにした、新しいタイプのハウスラップ材です。社名印刷品のロット生産も可能です。</p> <p>メーカー: セーレン</p> 
--	---	---	--

<p>⑦ 発泡ウレタンフォーム</p> <p>○スプレータイプなので、非常に簡単に取扱いことができ、使用場所や用途に応じて使用できる、非常に応用性の高い万能型の硬質発泡ウレタンです。</p> <p>シスタ</p> <p>○シスタは断熱・充填剤として幅広く使用されています。</p> <p>《主な用途》</p> <ul style="list-style-type: none"> 高気密・高断熱住宅用シーリング剤として サッシ廻り、ドアの隙間を充填することによる遮音・結露防止 温水冷水パイプ、空調設備の保温断熱ボードの接着固定 壁面や床下などの吹き付け <p>メーカー: ヘンケルジャパン</p>	<p>インサルパック</p> <p>○ノンフロンで環境にも優しい発泡ウレタンです。</p> <p>GSスプレー 充填・吹付が併用出来ます。</p> <p>GSX 従来品の約1.5倍膨らみ</p> <p>GS360 マルチアングル(全方向) 吐出を実現。</p> <p>メーカー: ABC商会</p> 	<p>⑧ 防水・気密テープ</p> <p>防水プチルテープ (両面・片面) メーカー: 古藤工業</p> <p>○開口部廻り・サッシ廻りなどの防水・防湿を、プチルゴムの優れた接着性・密着性を生かして実現します。</p> <p>《規格》</p> <p>50mm×20m巻 16巻入 75mm×20m巻 12巻入 100mm×20m巻 8巻入</p> <p>ファーストフォーム</p> <p>○独立気泡で約2倍に発泡します。吐出後約60分で内部硬化(常温常湿)24時間後には完全硬化。</p> <p>メーカー: フォモジャパン</p> 
--	--	---

<p>⑨ 養生材</p> <p>クッションカバー 発売元: アークエース</p> <p>○テープが無くて、簡単に取付けが出来ます。</p> <p>○カッターナイフで簡単にカットや加工が出来ます。</p> <p>《規格》</p> <p>CK-1 適用50~100mm 50本入 CK-2 適用70~140mm 40本入 CK-3 適用63~120mm 40本入 長さ L-1.7m (ポリエチレン製)</p> 	<p>ミラストイック メーカー: JSP</p> <p>○強いグリップ力と干渉性を兼ね備えた養生用カバーの決定版。</p> <p>《規格》</p> <p>Y-1B(青) 適用 ~115mm程度 50本入 Y-2G(緑) 適用115~150mm程度 40本入 Y-3O(橙) 適用130~180mm程度 30本入 長さ L-1.7m (ポリエチレン製)</p> 	<p>養生カバーUFO メーカー: MF</p> <p>○柔軟な形状なので、様々な箇所を養生できる養生カバーです。</p> <p>《規格》</p> <p>UFO8 (1.8m) 青 適用100~180mm 60本入 UFO7 (1.7m) 緑 適用100~180mm 60本入 UFOスリム(1.7m) 緑 適用 80~120mm 80本入 UFO21 (2.0m) 橙 適用 260mm位 20本入</p> 
--	---	--

<p>ラミシート 発売元: アークエース</p> <p>加工済みの床などのキズ、汚れの防止に</p> <p>○発泡ポリエチレンシートと強化フィルムを貼り合わせて、エンボス加工をしておりますので、衝撃を吸収し、キズ・汚れも防ぎます。</p> <p>○破れにくく、防水・防湿性に優れています。</p> <p>○使用後焼却処分しても有毒ガスの発生はありません。</p> <p>サイズ 1m×30m巻</p> 	<p>養生シート</p> <p>○厚紙の両面にポリフィルムを貼り合わせて、エンボス加工してありますので緩衝性があり、防水効果もあります。</p> <p>○自由な形にカットして階段、押し入れ、下駄箱等の養生にもご使用下さい。</p> <p>サイズ 1m×50m巻</p> 	<p>床男ボード メーカー: MF</p> <p>○表面がエンボス加工で滑りにくく、緩衝性にも優れています。</p> <p>○720mm巾ですのでカットしなくても廊下巾に対応します。</p> <p>○二つ折りに出来ますので持ち運びに便利です。</p> <p>《規格》</p> <p>厚み2.3mm × 幅720mm × 長さ1,700mm</p> 
--	---	---

<p>養生テープ</p> <p>○手で簡単にカット出来き、耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。</p> <p>パイオラテープ</p> <p>《規格》</p> <table border="1"> <tr><th>幅</th><th>長さ</th><th>入数</th></tr> <tr><td>25mm</td><td>25m</td><td>60巻</td></tr> <tr><td>38mm</td><td>25m</td><td>36巻</td></tr> <tr><td>50mm</td><td>25m</td><td>30巻</td></tr> <tr><td>75mm</td><td>50m</td><td>24巻</td></tr> <tr><td>100mm</td><td>25m</td><td>18巻</td></tr> </table> <p>メーカー: ダイケックス</p>	幅	長さ	入数	25mm	25m	60巻	38mm	25m	36巻	50mm	25m	30巻	75mm	50m	24巻	100mm	25m	18巻	<p>マスクライトテープ</p> <p>《規格》</p> <table border="1"> <tr><th>幅</th><th>長さ</th><th>入数</th></tr> <tr><td>38mm</td><td>25m</td><td>36巻</td></tr> <tr><td>50mm</td><td>25m</td><td>30巻</td></tr> <tr><td>75mm</td><td>50m</td><td>24巻</td></tr> <tr><td>100mm</td><td>25m</td><td>18巻</td></tr> </table> <p>メーカー: 積水化学工業</p>	幅	長さ	入数	38mm	25m	36巻	50mm	25m	30巻	75mm	50m	24巻	100mm	25m	18巻	<p>さくら色テープ</p> <p>《規格》</p> <table border="1"> <tr><th>幅</th><th>長さ</th><th>入数</th></tr> <tr><td>50mm</td><td>25m</td><td>30巻</td></tr> </table> <p>○ハロゲン・鉛・重金属を含まない地球に優しい養生テープです。</p> <p>メーカー: 日東電工</p>	幅	長さ	入数	50mm	25m	30巻
幅	長さ	入数																																							
25mm	25m	60巻																																							
38mm	25m	36巻																																							
50mm	25m	30巻																																							
75mm	50m	24巻																																							
100mm	25m	18巻																																							
幅	長さ	入数																																							
38mm	25m	36巻																																							
50mm	25m	30巻																																							
75mm	50m	24巻																																							
100mm	25m	18巻																																							
幅	長さ	入数																																							
50mm	25m	30巻																																							

貼ったりくん 発売元: **アークエース**

○粘着面が外側になる逆巻き加工になっておりますので転がすだけで簡単に施工できます。

○半透明のフィルムを使用している為、パネルの墨出し線も見えます。

○重ね貼りが簡単に出来るので、繋ぎ目からの水の浸入を防ぎます。

○ノリ残りが少なく簡単に、キレイに剥がせます。

《規格》

幅1m × 30m巻 (1ケース/4巻入)

材質: **ポリエチレン樹脂**



PEフェンス 発売元: **アークエース**

○軽量で作業性抜群です。

○標識用としてはもちろん、様々な用途に使用出来ます。(防風・防塵・仮囲い等)

*ロープスティック、単管キャップ・ヘッド、くい丸などの関連商品も取扱っております。

《規格》

幅1.0m/1.5m × 50m巻

材質: **ポリエチレン樹脂**

PEフェンス 橙(オレンジ)	PEフェンス 緑(グリーン)	PEフェンス 青(ブルー)

注)強風による倒れの恐れがあります。杭はしっかり打ち込んで下さい。ポリエチレン製の為、燃焼します。火気には十分注意して下さい。

スチールホールカバー 発売元: **アークエース**


○側溝の手がけ吹き込みから、残土やゴミなどが排水路内に落ちるのを防止します。

《規格》

蓋寸法 1.0t×190mm×90mm

入数 50個入 亜鉛メッキ鋼板製

*ネーム入れ加工出来ます。

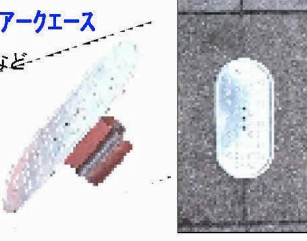

ホールキャップ 発売元: **アークエース**

○樹脂製の側溝蓋用穴ふさぎです。樹脂製の為、上を歩いても音が静かです。



《規格》

蓋寸法 4.9t×220mm×80mm

入数 100個入




<p>カーステップ メーカー: 城東テクノ</p> <p>○樹脂製なのでガタつき音がしません。</p> <p>○軽くて取扱いが簡単です。</p> <p>○連結式なので、幅を自由に変更でき、使用する環境に柔軟に対応します。</p> <p>*各種サイズ取扱いあります。色:ブラック・ダークグレー</p> 	<p>ジョイステップ メーカー: サンボリ</p> <p>○特殊なプラスチック製のL字型側溝用ステップです。車庫、玄関などの入口や工事現場の安全確保に活躍します。</p> <p>《規格》</p> <p>本体4種</p> <p>幅300mm×長さ600mm×高さ90mm 幅350mm×長さ600mm×高さ140mm 幅300mm×長さ900mm×高さ90mm 幅150mm×長さ600mm×高さ45mm</p> <p>コーナー2種</p> <p>幅300mm×長さ300mm×高さ90mm 幅350mm×長さ350mm×高さ140mm</p> <p>色: グレー・黒</p> <p>材質: ポリプロピレン製</p> 
---	--
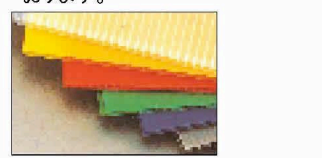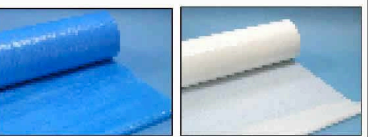
<p>プラベニヤ(ダンプレート)</p> <p>○折り曲げなどの加工が簡単で、ベニヤの様にささくれだったり、腐ったりしません。又、使用後の焼却時に有毒ガスが発生しません。</p> <p>《規格》</p> <p>厚み2.5mm×幅910mm×長さ1,820mm *3mm、4mm、5mmタイプも取り扱っております。</p> 	<p>ブルーシート・ホワイトシート原反</p> <p>○建築・土木・改築工事など、様々な用途に使える多目的のシートです。</p> <p>《規格》</p> <p>ブルーシート原反 幅1,800mm×100m巻 幅900mm×100m巻</p> <p>ホワイトシート原反 幅1,800mm×100m巻</p> 
---	---

人工芝 メーカー: **MF**


○水はけが良く、現場の美観を向上。足場下・ベランダの養生、泥よけ等に、

《規格》 幅910mm×長さ20m巻



イナバ物置 メーカー: **稲葉製作所**


○「100人乗っても大丈夫!」でおなじみのイナバ物置です。抜群の耐久性を誇ります。設置場所に応じて選択できます。



空気清浄機 メーカー: **ダイキン工業**

新機能「ニオイとる〜ぶ」搭載!

○ハウスダスト、悪臭、NOx・タバコ刺激臭 新建材刺激臭、細菌・ウイルスを強力に除去、空気中の汚染物質を取り除きます。花粉症対策に最適です。




<p>公園くずかご</p> <p>○工事現場・公園などの環境改善に活躍します。</p> <p>《規格》</p> <p>高さ 635mm 口径 470mmφ 底径 400mmφ</p> 	<p>ゴミ分別袋</p> <p>○枠と文字の色は紺色。○印刷は片面印刷です。○中が見える透明です。</p> <p>《規格》</p> <p>幅600mm × 長さ900mm</p> 
--	--

⑩ 一側足場 メーカー: **三共・信和**


セーフティステップ・信和キャッチャー

○敷地の形状や、立地等の制約に対して、優れた対応力があるクサビ式の足場です。建築現場における墜落事故防止、作業性の向上に貢献します。

《取扱い》

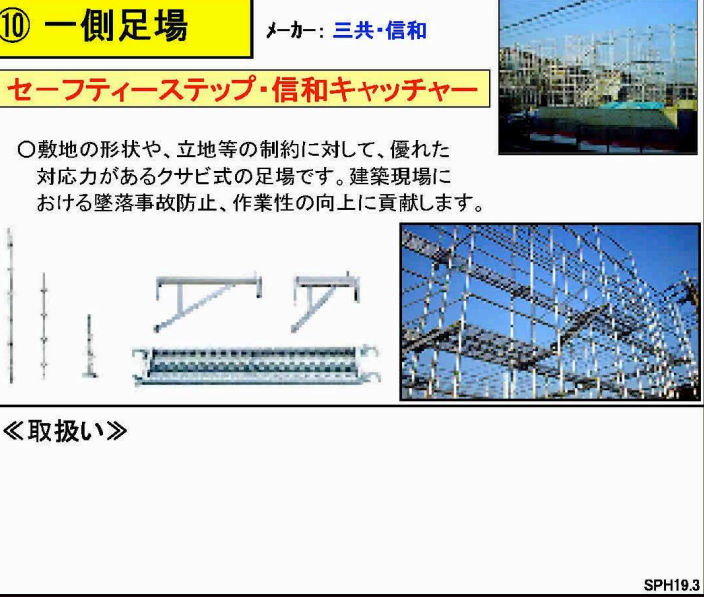

第4弾 「売れているラインナップ」

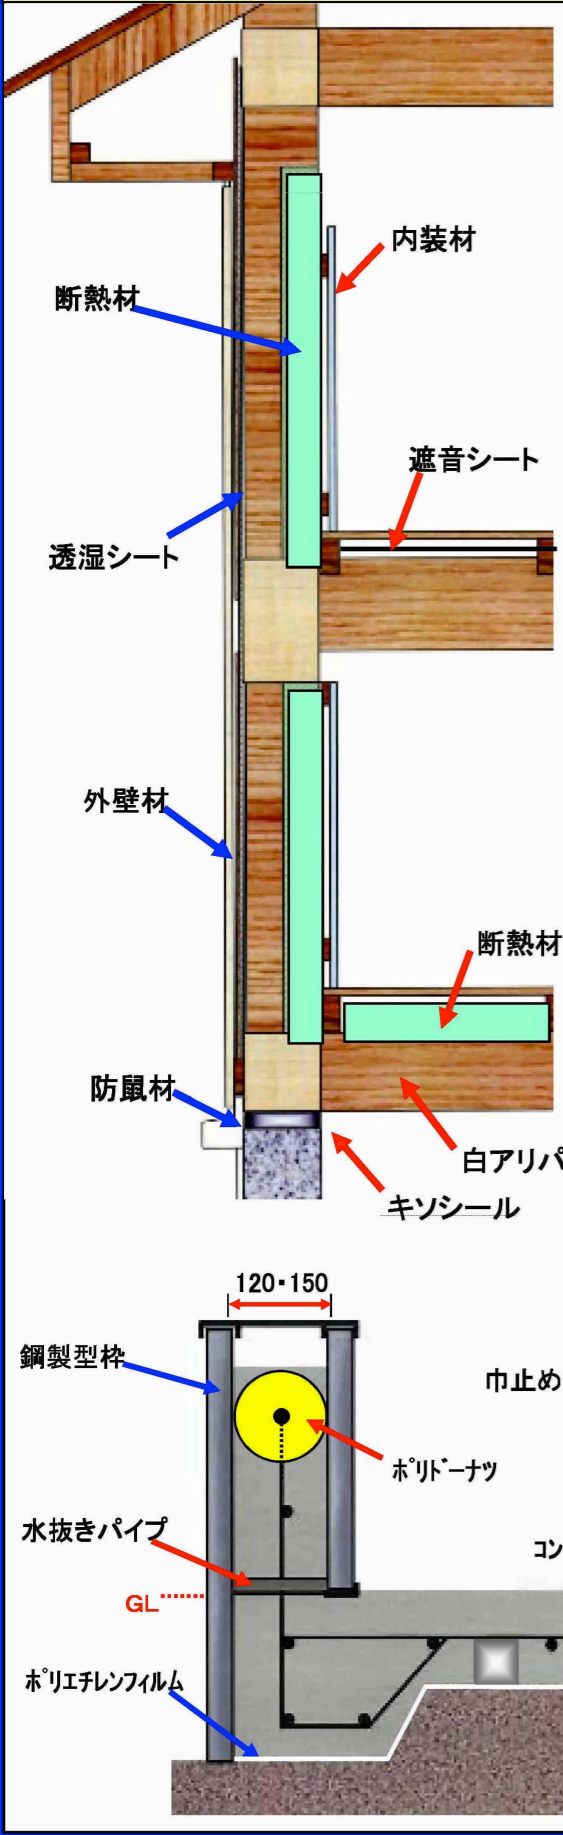

⑤ 壁・屋根

ミラネスト(新商品)

○ミラネストは独自の形状により、根太巾に合わせてカットできる様にスリットが入っており、作業性に優れた商品です。

《規格》
 根太幅 45mm
 厚み(25. 30. 40. 50. 55)
 根太間隔 303mm(263×1820)
 根太間隔 455mm(415×1820)
 * 25~50mmは1種、55mm厚は3種になります。

ネオマフォーム DH



○旭化成のへーベルハウスにも採用されており、外張り断熱充填断熱・基礎断熱等の各種工法に対応。信頼性の高い断熱材です。
 * 公庫仕様書断熱区分最高ランク"Fランク"該当品

《規格》
在来工法 洋室床用 [ピッチ 303]
 厚み40・45・66mm / サイズ257×910
 (1坪:12枚入)
在来工法 和室床・屋根用 [ピッチ 455]
 厚み40・45・50・60mm / サイズ409×910
 (1坪:8枚入)
2×4用 [ピッチ 455]
 厚み 30・40・45・66mm / サイズ415×910

ミラフォーム メーカー: JSP

○住宅の断熱には断熱性・耐水・耐吸湿性に優れたポリスチレンフォーム「ミラフォーム」が最適です。

地下室断熱・湧水処理/ BMパネル
 防蟻性断熱材/ ミラポリカフォーム
 土間床下断熱材/ ミラフォームDF
 省エネ床下断熱/ ネダフォーム
 押出法ポリスチレンフォーム/ ミラフォーム
 木造住宅断熱材/ ミラウッディー
 屋根断熱材/ ミラルーフ

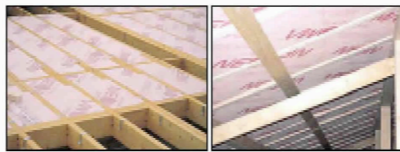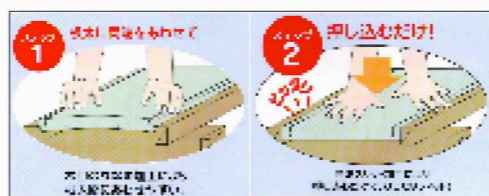

エスレンフォーム メーカー: 積水化成工業

○安定した品質を備えており、長年にわたり断熱性能を保持します。あらゆる部位に対応できる応用製品を数多く取り揃えております。

Zピン メーカー: ダウ化工

○根太に断熱材を隙間無く敷き込み、Zピンで固定する、Z工法に使用する固定用のピンです。

フィットピン メーカー: JSP

○独自の形状により根太幅のみの選択で、全ての厚さの断熱材に対応出来る新しいタイプの断熱材固定金具です。

④ 床下

YTB束

メーカー: 城東テクノ

TD鋼製束

メーカー: タカヤマ金属工業

バントレー

発売元: アークエス

○本体部分を回すだけで、簡単に高さを調節でき、従来工法より時間を短縮する事が出来ます。

規格	調整幅	規格	調整幅	規格	調整幅
YTB-1114L	115~142	TD-135	120~145	—	—
YTB-1320L	141~194	TD-160	146~192	NS-13	136~199
YTB-1827L	192~267	TD-230	186~277	NS-18	186~271
YTB-2438L	247~382	TD-290	231~364	NS-24	241~386
YTB-3045L	312~447	TD-400	341~474	NS-30	306~451
YTB-3753L	377~532	TD-460	401~534	NS-37	372~537
YTB-4562L	462~617	TD-580	521~654	ゴムシート付き	

③ 土台

キノゴム

○キノゴムは抜群の衝撃吸収能力で、地震等の衝撃を軽減し、建物の長期的な剛性の維持をサポートします。

《規格》

キノゴム	サイズ	入数
KG-100	100×200×20mm	30個
KG-120	120×200×20mm	30個
TG-105	150×100×20mm	60個

防鼠材 49×12×2000mm 20本

キノパッキン(ロング)

○隙間を空けずに設置できる為、防鼠材が不要です。又、簡単にカットが出来るので、施工もラクに出来ます。
 メーカー: 城東テクノ

キノシール・防鼠材

○キノシールは、湿気、地震、白アリから木造住宅を守る新しい床下換気材です。

《規格》

キノシール	サイズ	入数
KS-100	100×210×20mm	50個
KS-120	120×210×20mm	50個
KS-H12	100×120×20mm	100個

防鼠材 MK-01

キャットスペーサー

○床下の全周換気が容易に実現できるネコ土台工法。湿気を効率よく排出でき、シロアリの発生や腐食を防止できます。
 メーカー: タカヤマ金属工業

② 布基礎

コンクリート養生マット

メーカー: 阿部キルト工業

剥離剤

メーカー: 相模
 サナモールドNo2
 18ℓ / ドラム缶

ポリドーナツ

製造元: アークエス
 ○布基礎の鉄筋の適切な被り厚を保持します。
 ホリドーナツ KD1013×60

水抜きパイプ

発売元: アークエス
 サイズ 30mm角 L=120mm / 150mm

① ベタ基礎

スペーサー(ホリ・コンクリート)

製造元: アークエス
 ○基礎配筋の適切ななぶり厚を保つ基礎工事の必需品です。材質はPPやコンクリート製の物が主流です。

ワイヤーメッシュ

ホリサイコロ H-40-50-60 他

ポリエチレンフィルム

製造元: アークエス
 ○ポリエチレンフィルムは土間コンクリートの防湿床下地盤面の被覆防水に必須の商品です。*各種サイズ取扱いあります。(ミルシートの発行できるものは限られております。御注意下さい。)

パンノーパネル(50mm用)・BPパネル(45mm用)

○パンノーパネルは住宅の基礎を簡単、強固且つ、安価に仕上げる事が出来る住宅用基礎鋼製型枠です。特殊強力鋼板(1.6mm厚)の使用により、500回以上の使用が可能です。
 ○BPパネルは他社製品と互換性を持ち、特殊メッキ鋼板(1.2mm厚)を使用しているため、軽量で扱いやすく、150回以上の使用が可能です。

調湿木炭「炭八」

メーカー: 出雲炭八
 ○床下の湿気を吸着、カビや害虫の発生を防止します。
 8袋/ケース=4坪(8畳)

調湿師

○シリカゲルを使用した高い性能の調湿材です。
 15kg/袋=5㎡分
 メーカー: 富士シリシア化学

セピトール(マット・バック)

○高い吸湿性を備えたセピトールを使用した調湿剤です。
 メーカー: 紅大貿易
 セピトール
 マット 8枚/ケース(坪:16枚)
 バック 10kg袋(坪:3袋)

遮音シートJ(日東紡)

○住宅の天井・壁・床に施工でき、音の漏れや進入を防止する事が出来ます。
 メーカー: 日東紡マテリアル
 ゼオン化成
 J-200・500・700 (日東紡)
 CZ-12 (ゼオン)



白アリパンチNS

○白アリパンチNSは殺蟻効果が高く、即効性・残効性に優れております。
 15ℓ・2.5ℓ缶
 (クリア・オレンジ・グリーン)

スーパーソート21

○スーパーソートはシックハウスに対応した防虫・防腐剤です。
 15ℓ・2.5ℓ缶

トタンコート21

○トタンコートは長期間の錆腐蝕から金属を守り防水性があり耐候性に優れている
 15ℓ・2.5ℓ缶
 メーカー: 泉商事

らくらく天端ビス

メーカー: エヌエスピー
 ○レベリング材を流し入れる際の目印で、コンクリート硬化後でもレベル調整が可能です。

木製型枠用金具

ヤマセバ

メーカー: 山本製作所
 ○型枠の組立て解体が簡単になります。又、型枠を傷めません。

PKランプ

メーカー: 山本製作所
 ○レバーを回すだけで、締付・解除が出来るので、パネルの組立・解体が手軽にできます。

サンクランプ

メーカー: タイバ商会
 ○金属・木製パネルの連結、解除が簡単にできます。

パブルカットプレート


○コンクリート表面の気泡を取り、綺麗に仕上げる事が
 サイズ 980mm×100mm (1.3kg)

巾止めセパレーター

○鋼製型枠の膨れを防止し、適切な布基礎幅を実現します。(パネル厚 45mm・50mm用)
 メーカー: 東海建商

27 ホールキャップ・スチールホールカバー


●側溝の蓋穴を塞ぎ、工事中の砂や塵芥の流入を防ぎます。



規格	材質	入数
ホールカバー	樹脂製	100ヶ
スチールホールカバー	鉄製	50ヶ

32 エースガード


●工事現場での落下事故対策の必需品です。(定尺1m)

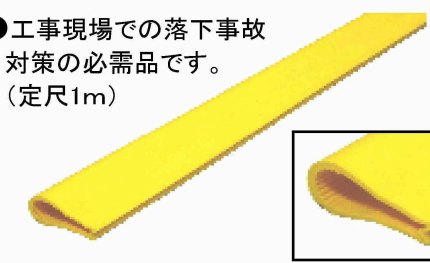

規格	サイズ	入数
AG10-16	D10~16鉄筋用	50本

37 ノリ付パッカー(パックパッカー)

●テープ付きの使い易いバックアップ材です。ケース入りの為、在庫管理も簡単です。(定尺1m)



サイズ	本数	サイズ	本数
10(ノリ面)×5	100	15(ノリ面)×15	50
10(ノリ面)×10	100	20(ノリ面)×10	100
15(ノリ面)×5	100	20(ノリ面)×15	50
15(ノリ面)×10	100	20(ノリ面)×20	50

42 Xシートプラ抜き型枠 パラフォーム

●ブロック積み・石積みコンクリート工事の必需品です。



規格	サイズ	入数
Xシート抜き型枠	400×1000	10枚
	400×1200	10枚
パラフォーム	250×1000	—
	300×1000	—

47 プレートアンカー アジャプレート

●壁面に傷をつけず足場を組む事ができ、かつ補修の手間も省けます。



プレートアンカー		アジャプレート	
AL-125	50組	AJP-125	50組
AL-150	50組	AJP-150	50組

52 コンクリートスペーサー 高強度コンクリートスペーサー


●各種サイズ取扱いあります。お気軽に御問合わせ下さい。



規格	荷重	調整幅	入数
ST-5	5t用	約35ミリ	40ヶ
ST-10	10t用	約35ミリ	25ヶ
ST-20	20t用	約35ミリ	18ヶ

28 透湿シート


●高い防水性と透湿性で建造物を守ります。

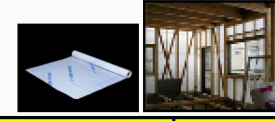

規格	厚み	サイズ	入数
透湿シート	0.16t	1m幅×50m	2本
	0.16t	1m幅×100m	2本
	0.16t	1.1m幅×50m	2本
	0.16t	1.1m幅×100m	2本

33 ノロ止めチューブ


●鉄筋のノロ付着防止に…。厚みがあるので破れ難く、安心して使用できます。(定尺100m)



規格	サイズ	入数
CU-25	厚0.1 ^{ミリ} ・25φ	5巻
CU-45	厚0.1 ^{ミリ} ・45φ	3巻
CU-63	厚0.1 ^{ミリ} ・63φ	3巻

38 ファインフォーム(マル棒)


●建築・土木の弾性ラントバックアップ材として広く使用されています。



サイズ	m数	サイズ	入数(2m)
5φ	500m	25φ	100本
10φ	250m	30φ	80本
15φ	100m	40φ	50本
20φ	60m	50φ	30本

43 エースモルコン/ジャストコン・フラットコン


●Pコンの穴埋めを手軽かつ綺麗に仕上げられます。



エースモルコン	ジャストコン・フラットコン
5/16(面落・面合)	ジャストコン(面落)5/16
3/8(面落・面合)	ジャストコン(面落)3/8
1/2(面落)	フラットコン(面合)5/16
5/8(面落)	フラットコン(面合)3/8

48 ワンタッチ足場インサート

●型枠への取り付けがワンパンチででき、取り付けが容易です。又、使用後はキャップをするだけの簡単仕上げです。



規格	ネジ径	入数	色
MOA-4080	W1/2	100個	グレー
MOA-4080W	W1/2	100個	グレー

53 レベルマン


●レベルが正確かつ手軽にセットでき、調整も簡単です。



規格	荷重	調整幅	入数
ST-5	5t用	約35ミリ	40ヶ
ST-10	10t用	約35ミリ	25ヶ
ST-20	20t用	約35ミリ	18ヶ

29 ゴー Hancock


●2×4住宅の床養生の定番です。水に強く、エンボス加工がしてあるので滑りにくくなっております。



規格	サイズ	入数
ゴ Hancock	1m幅×30m巻	4本

34 鉄筋カバー(ハツリカバー)

●防水性・ハツリ性に優れた鉄筋ハツリカバーです。

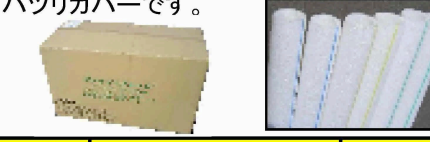

規格	サイズ	入数
FT-1	D19-22兼用	200本
FT-2	D25-29兼用	150本
FT-3	D32-35兼用	120本

39 単管打込キャップ (ヘッド・キャップ)

●単管杭の地中への打ち込みがスムーズになり、打込時に単管を傷める事もありません。



規格	呼称	入数
	キャップ	120個
	ヘッド(ロケット)	120個


44 ピカコン

●コンクリート打設施工時に、表面の気泡を取り除いて滑らかに出来ます。



49 吸水ウレタン

●絞って使える吸水材の定番です。




特注サイズも製作できます。

規格	サイズ	入数
吸水ウレタン	50 ^{ミリ} 厚*500角	25枚

54 防草シート

●雑草の繁殖を抑制し、美しい景観を維持します。



規格	サイズ
ブランテックス	1m・2m幅×50m他
マンル防草シート	各種サイズ

30 鋼製束


施工性に優れ、メンテナンスも容易です。(樹脂製も有ります。)



規格	対応寸法	入数
YM-1827 L・T	192~267	20本
YM-2438 L・T	247~382	20本
YM-3045 L・T	312~447	20本
YM-3753 L・T	377~532	20本
YM-4562 L・T	462~617	20本

35 メッシュ用サイコロ


●兼用タイプなので2つのサイズを兼用でき、セットはワイヤーメッシュがワンタッチで取り付け出来ます。(台座付きなので断熱材の上でも使用できます。)



規格	サイズ	入数
メッシュサイコロ	H30×40	200個

40 凶面ケース

●建設現場の必需品です。(ジッパー付)



規格	入数	規格	入数
薄手 340*470	30枚	厚手 340*470	30枚
薄手 640*470	30枚	厚手 640*470	30枚
薄手 900*650	30枚	厚手 900*650	30枚

45 ストップリング

●自ら水分を吸収して膨張し、水の浸入を防ぐ高性能な丸セパ止水リングです。



規格	サイズ	入数
8	丸セパ8φ用	500×④
9	丸セパ9φ用	500×②

50 消火器・消火器設置台

●工事現場・ビル・工場などの保安に不可欠です。



規格	種類
消火器	10型・20型 他
消火器設置台	各種取扱い

55 アルファシート

●洗掘防止・吸出し防止・軟弱地盤安定用、透水土木シートです。




*各種サイズ取扱い出来ます。

規格	サイズ
ES-10(ヤシ繊維)	10 ^{ミリ} 厚×1m幅×10m巻
ESS-10(化繊)	10 ^{ミリ} 厚×1m幅×10m巻

31 断熱材(ミラフォーム・エスレンフォーム)

●一般グレード、高性能グレード等



規格	厚み	サイズ
ミラフォーム	15・20・25	910×1820
	30・35・40	
エスレンフォーム	45・50・75	1820
	100 ^{ミリ}	

36 ミラックスラブライト・エスレンPタイプ

●ミラックスラブライトはスラブ型枠が省略できる型枠兼用断熱材です。サイズ 30・50^{ミリ}厚 910×1820




●エスレンフォームSA(Pタイプ)はピット内部の型枠兼用断熱材です。
厚みサイズ:20・25・30・35・40・45・50・75・100(910×1820)




41 コーナーボード・タルホセル

●JSPコーナーボードはスラブや梁等の断熱補強材です。



●タルホセルは建設大臣認定不燃断熱材に適合する優れた防火材です。



46 Jシール


●プチル面を離型紙上からコンクリートに押し付けるだけで簡単に施工できる打継部用止水板です。



規格	サイズ	入数
Jシール5	厚5 ^{ミリ} ×30×10m	6巻
Jシール10	厚10 ^{ミリ} ×30×10m	6巻

51 ゲルフットローブ ゲルカプセル


●ベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した打ち継ぎ止水材です。



規格	サイズ	入数
ゲルフットローブ	19φ×3m	10本
ゲルカプセル	5/16・3/8	800個

56 キッスシーラー

●打継部に適応するプチル系止水板です。



規格	形状	入数
キッスシーラーP	6×100・150・200	5m×2本
	10×100・150	10m×1本
鉄板芯材入	10×200・300	
キッスシーラーM	3×50、6×200	10m×1本
	10×40・100・150	3×50のみ
芯材無	15×40、20×50	20m×4